Asfalt Düzlemsellik Ölçer

LT-AS0120 | 3 metrelik mastar ve iki ölçüm kaması

Eloksallı alüminyum • Mekanik ölçüm • Saha kullanımı



3 m

MASTAR ÖLÇÜM UZUNLUĞU

2 adet

SETTEKİ ÖLÇÜM KAMASI

EN 13036-7 • Yerel yüzey düzensizliği ölçümü

LT-AS0120

Fotoğraf ve Ölçüm Bileşenleri

Rijit ölçüm profili, taşıma tutamakları ve uç detayları


Asfalt düzlemsellik ölçer, kaplama yüzeyiyle üç metrelik mastar arasında kalan boşluğu kontrol eder. Ölçüm kamaları, asfalt ve beton yüzeylerdeki yerel düzensizliklerin mekanik olarak belirlenmesini sağlar.

ÖLÇÜM PROFİLİ

3 metre uzunluğundaki rijit mastar, yüzey kontrolü için referans oluşturur.

TAŞIMA TUTAMAKLARI

Profil üzerindeki tutamaklar, mastarın taşınmasını ve yüzeye yerleştirilmesini kolaylaştırır.

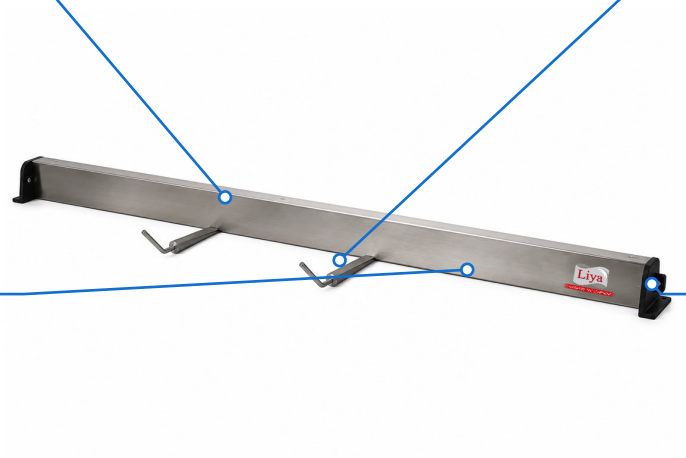

ALÜMİNYUM GÖVDE

Eloksallı alüminyum alaşım, rijit yapıyı ve kolay saha taşımayı destekler.

UÇ DETAYLARI

Uç bölümlerini ve ölçüm kenarını darbe veya kirlenmeye karşı koru.



Mastar gövdesi ve taşıma tutamağı



Ölçüm profilinin uç detayı

LT-AS0120

Mastar Altındaki Boşluğun Ölçülmesi

Yüzeyi hazırla • Mastarı yerleştir • Kamayla ölç • Kaydet



Yüzeyi ve Mastarı Hazırla

Temas alanını ve ölçüm kenarını kontrol et. Test konumunu ve yönünü belirle.

Yerleştir ve Boşluğu Ölç

Mastarı yüzeye yerleştir. Kamayı zorlamadan boşluğa sür; temas değerini oku.

En Büyük Boşluğu Kaydet

İlgili konumdaki en büyük boşluğu belirle. Sonucu ve nokta bilgilerini kaydet.

Mastar, yüzeyin temas noktaları arasında düz bir referans oluşturur. Altında kalan boşluklar ölçüm kamasıyla kontrol edilir. Kama temas noktasına kadar ilerletilir ve karşılık gelen değer okunur; yerel düzensizlik test konumu ve yönüyle birlikte kaydedilir.

Üç Metrelik Referans ve Ölçüm

EN 13036-7, kaplama tabakalarında yerel düzensizliğin mastar yöntemiyle ölçülmesini ele alır. LT-AS0120, üç metrelik rijit profil ve iki çelik ölçüm kamasıyla bu kontrolü destekler.

Mastarı zorlayarak yüzeye bastırma. Kamayı temas noktasına kadar kontrollü ilerlet; ölçüm konumlarını ilgili yöntem ve deney planına göre seç.

Yüzey Kontrolü ve Saklama

Asfalt yollar, beton kaplamalar, havaalanı yüzeyleri ve sert zeminlerde kullanılabilir. Ölçüm noktasını, yönünü ve boşluk değerini kaydet; kabul sınırlarını proje şartnamesinden al.

İşlem sonrası profili ve kamaları temizle. Ölçüm kenarını darbeden koru; opsiyonel ahşap taşıma çantası ayrıca temin edilebilir.

LT-AS0120

Teknik Özellikler ve Set İçeriği

LT-AS0120 | Rijit mastar ve mekanik ölçüm kamaları

Teknik Özellik / Bileşen	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-AS0120
Ölçüm Uzunluğu	3 metre / 300 cm
Ağırlık	10 kg
Gövde Malzemesi	Eloksallı alüminyum alaşım
Standart Set	Mastar ve iki çelik ölçüm kaması
Ölçüm Prensibi	Profil-yüzey boşluğunun kama ile ölçümü
Gösterilen Sonuç	Yerel yüzey düzensizliği
Kullanım Alanı	Asfalt, beton ve diğer sert kaplama yüzeyleri
Taşıma Çantası	Ahşap • Opsiyonel
İlgili Yöntem	EN 13036-7

Temiz Ölçüm Kenarı ve Zorlamadan Kama Teması

Mastarı temiz yüzeye yerleştir ve ölçüm kenarını kontrol et. Kamayı boşlukta zorlamadan ilerlet; temas değerini, test konumunu ve yönünü kaydet.

Yüzeyden Yerel Düzensizlik Sonucuna

01
Hazırla
Yüzeyi, mastarı ve kamaları kontrol et.

02
Yerleştir
Mastarı belirlenen yönde yüzeye bırak.

03
Ölç
Boşluğu kama ile kontrollü ölç.

04
Kaydet
Boşluk değerini ve nokta bilgisini kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/asfalt-duzlemsellik-olcer/