Bilyalı Çubuklu Değirmen

LT-M0606 | Yaş ve kuru numune öğütme

İki tüple eş zamanlı çalışma • Bilya veya çubuk şarjı



6 L + 9 L

PASLANMAZ ÇELİK TÜPLER

0-300 dev/dak

AYARLANABİLİR RULO HIZI

<8 mm besleme • 500-1500 ml numune • Uygun koşullarda <40 µm incelik

LT-M0606

Fotoğraflar ve Bileşenler

İki öğütme tüpü, kauçuk kaplı rulolar ve elektronik kumanda

Mineral ve cevher numuneleri, paslanmaz çelik tüpler içinde öğütme şarjıyla birlikte döner. Kauçuk kaplı rulolar iki tüpü aynı anda çalıştırır; elektronik kontrol, rulo hızını numuneye göre ayarlamayı sağlar.



ÖĞÜTME TÜPLERİ

6 ve 9 L kapasiteli iki tüp AISI 304 paslanmaz çeliktir.

TAHRİK RULOLARI


İki kauçuk kaplı rulo, tüplere dönme hareketi aktarır.

AÇILIR KAPAK

Menteşeli kapak, tüplere ve çalışma bölgesine erişim sağlar.

KUMANDA PANELİ

Elektronik hız kontrolü ve ön kumanda elemanları bir aradadır.

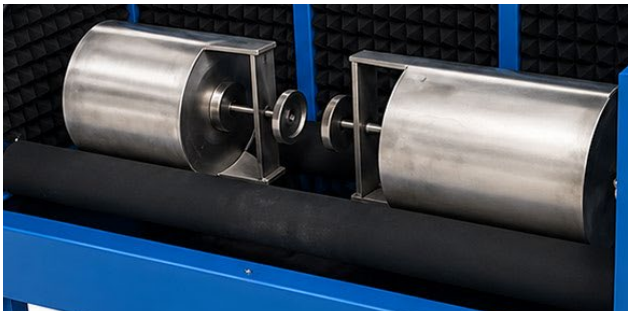

Paslanmaz tüpler ve tahrik ruloları



Hız kontrolü ve kumanda elemanları

LT-M0606

Tüp Seçenekleri ve Öğütme Prensibi

6 ve 9 L tüpler • İki farklı öğütme şarjı • Yaş veya kuru çalışma

ÖĞÜTME TÜPÜ

6 L

Ø200 × 200 mm

AISI 304 paslanmaz çelik

ÖĞÜTME TÜPÜ


9 L

Ø200 × 300 mm

AISI 304 paslanmaz çelik

Bilyalı ve Çubuklu Öğütme


Bilyalı Öğütme



Krom alaşımlı, ısıl işlemli bilyalar

Bilyalar, tüp dönüşü sırasında numuneye darbe ve sürtünme uygular.

Çubuklu Öğütme

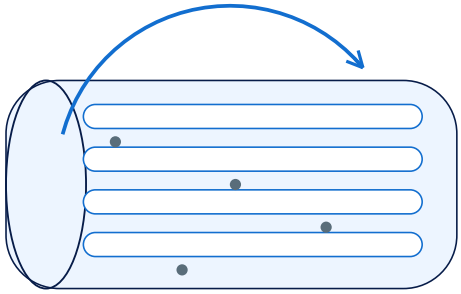

AISI 304 paslanmaz çelik çubuklar

Çubuklar, uzun temas yüzeyleri boyunca numuneyi öğütür.

Her tüp için bir şarj bilya ve bir şarj çubuk bulunur.

Kuru Öğütme

Numune ve seçilen öğütme şarjı, sıvı ilavesi olmadan çalışır.

Yaş Öğütme

Deney yöntemine uygun sıvıyla birlikte öğütme yapılır.

LT-M0606

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-M0606 • Tüp hacimleri, tahrik sistemi ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-M0606
Çalışma Yöntemi	Yaş / kuru öğütme
Tüp Sayısı / Hacimleri	2 adet / 6 L ve 9 L
6 L Tüp Ölçüsü	Ø200 × 200 mm
9 L Tüp Ölçüsü	Ø200 × 300 mm
Tüp Malzemesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Besleme Boyutu	<8 mm
Numune Miktarı	500-1500 ml
Nihai İncelik	<40 µm*
Rulo Hızı	0-300 dev/dakika
Tahrik Ruloları	2 adet / Ø80 × 800 mm / kauçuk kaplı
Motor Gücü	1,5 HP
Motor Devri	900 dev/dakika
Dış Ölçüler	150 × 50 × 100 cm
Ağırlık	350 kg
Elektrik Beslemesi	220 V, 50-60 Hz, 1 faz

* Nihai incelik; numune özellikleri, süre, hız ve öğütme şarjına bağlıdır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Numuneyi Hazırla
Besleme boyutunu 8 mm altına getir.

02
Şarjı Seç
Tüp hacmini ve bilya veya çubuk şarjını belirle.

03
Öğütmeyi Ayarla
Yönteme uygun hız ve süreyi seç.

04
Numuneyi Al
Öğütülmüş numuneyi sonraki analiz için hazırla.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/bilyali-cubuklu-degirmen/