Çeneli Kırıcılar

100 × 100 / 100 × 200 / 200 × 300 mm

LT-A0092: kırma ve otomatik orantılı numune bölme.



100 × 100 - 200 × 300 mm

ÇENE ÖLÇÜSÜ SEÇENEKLERİ

0-15 mm

LT-A0092 ÇENE AYARI

LT-A0090 • LT-A0091 • LT-A0092 | EN 12697-27

DETAYLI ÜRÜN DOSYASI

Çeneli Kırıcılar

Laboratuvar tipi kırma • LT-A0090 / LT-A0091 / LT-A0092

100 × 100 mm | 100 × 200 mm | 200 × 300 mm | EN 12697-27

Kayaç, maden ve mineral numuneleri için kontrollü kırma

Liya Çeneli Kırıcılar, doğal kayaç, maden ve mineral numunelerini laboratuvar analizlerine uygun boyutlara indirir. Seri; 100 × 100, 100 × 200 ve 200 × 300 mm çene ölçülerine sahip üç model sunar. Model seçimi, hedeflenen hazırlama süreci ve kapasiteye göre yapılır.

200 × 300 mm LT-A0092 Terminatör modeli, kırma ve otomatik orantılı bölmeyi aynı sistemde birleştirir. Kırılan malzeme alt bölme aparatına aktarılır. 0-15 mm kademesiz çene ayarı, analog ayar takibi ve merkezi yağlama kontrollü çalışmayı ve bakımı destekler.



01
3 Model
100 × 100, 100 × 200 ve 200 × 300 mm çene ölçüleri.

02
0-15 mm*
Kademesiz çene açıklığı ve sıfır noktası ayarı.

03
3 kW*
380 V üç faz elektrikle çalışan motor.

04
Otomatik Bölme*
Kırma ve orantılı bölme aynı sistemde.

05
Güvenli Çalışma*
Huni kilidi, sıkışma ve aşırı ısınma koruması.

* İşaretli özellikler LT-A0092 modeline aittir.

UYGULAMA ALANLARI

Doğal Kayaç | Maden | Mineral | Laboratuvar Analizi

SİSTEM MİMARİSİ

Kırma Mekanizması ve Çalışma Prensibi

LT-A0092 • Besleme, çene ayarı, güvenlik ve numune toplama

BESLEME HUNİSİ


İç tasarım geri sıçramayı sınırlar. Huni kilidi açıldığında cihaz durur.

TAHRİK KORUMASI

V-kayışlı tahrik, hareketi kırma mekanizmasına aktarır. Dış kapak mekanizmayı örter.

NUMUNE TOPLAMA

Kırılan malzeme alt bölme aparatına geçer; numune toplama alanında birikir.

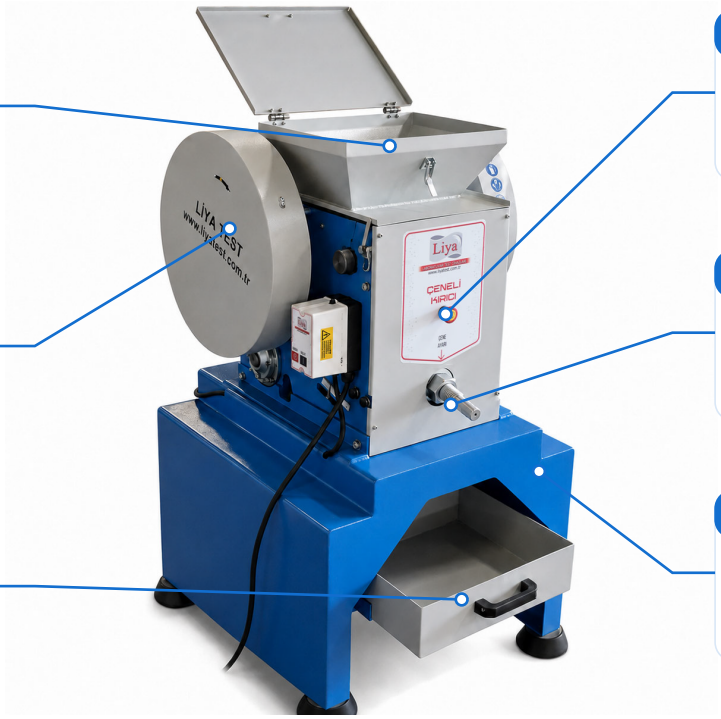

ACİL DURDURMA

Ön paneldeki acil durdurma butonu, operatörün cihazı hızla durdurmasını sağlar.

ÇENE AYAR MEKANİZMASI

0-15 mm kademesiz ayar, hedef ürün boyutuna göre çene açıklığını belirler.

KAPALI GÖVDE

Kapalı yapı tozun dışarı çıkmasını sınırlar; endüstriyel vakum bağlantısı uygundur.

Çene Ayarı ve Güvenlik Detayı



1. **Kademesiz Ayar** — Çene açıklığını 0-15 mm aralığında seçme.
2. **Analog Gösterge** — Sıfır noktası ve mevcut açıklığı takip etme.
3. **Acil Durdurma** — Ön panelden hızlı durdurma erişimi.
4. **Huni Kilidi** — Kilidin açılmasıyla otomatik durma.
5. **Koruma Sistemi** — Sıkışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma.
6. **Bakım Erişimi** — Çeneleri temizlik ve değişim için çıkarma.

LT-A0092 NUMUNE HAZIRLAMA AKIŞI

1. Açıklığı Ayarla
2. Numuneyi Besle
3. Malzemeyi Kır
4. Orantılı Böl
5. Numuneyi Topla

TEKNİK VERİLER

Teknik Özellikler ve Model Seçenekleri

Üç modelin karşılaştırması ve LT-A0092 modeline özel ayrıntılar

LT-A0090 | LT-A0091 | LT-A0092

Teknik Özellik	LT-A0090	LT-A0091	LT-A0092
Çene Ölçüsü (mm)	100 × 100	100 × 200	200 × 300
Kırma Kapasitesi (kg/saat)	200	300	300 / 500
Dış Ölçüler (cm)	50 × 90 × 85	60 × 90 × 85	135 × 85 × 110
Ağırlık (kg)	250	300	850
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, 3 faz	380 V, 50-60 Hz, 3 faz	380 V, 50-60 Hz, 3 faz
Sayfada Belirtilen Standart	EN 12697-27	EN 12697-27	EN 12697-27

LT-A0090



100 × 100 mm • 200 kg/saat

LT-A0091



100 × 200 mm • 300 kg/saat

LT-A0092



200 × 300 mm • 300 / 500 kg/saat

LT-A0092 | Terminatör Modeli Teknik Ayrıntıları

Motor G c	3 kW
Çene Açıklığı / Ayarı	0-15 mm / kademesiz
Kırıcı Çeneler	Krom-manganlı çelik
Aşınma Plakaları	450 Brinell
İnce Kırma Performansı*	Malzemenin en az %75'i <=2 mm
G r lt Seviyesi*	En fazla 85 dB
Tahrik / Yağlama	V-kayış / merkezi yağlama
Yedek Kırıcı Çene	Bir takım, ürün açıklamasında belirtilen teslimat

* Kırma performansı malzemeye, başlangıç boyutuna ve çene ayarına; gürültü çalışma ortamına bağlıdır.

Teknik değerler ürün sayfasından alınmıştır. 300 / 500 kg/saat kapasite değeri sitedeki biçimiyle korunmuştur.