Çift Diskli Zımparalama Cihazı

LT-M0350 | Çelik ve pik demir yüzey hazırlığı

Bağımsız tahrikli diskler • Vakumlu kâğıt sabitleme • Entegre toz emişi



2 Disk

BAĞIMSIZ TAHRİKLİ ZIMPARALAMA

Vakum

ZIMPARA KÂĞIDI SABİTLEME

Kaba ve ince yüzey hazırlığı • Manyetik ve mekanik numune tutucu seçenekleri

LT-M0350

Fotoğraflar ve Bileşenler

İki çalışma açıklığı, ön kumanda, yan tepsi ve kapalı gövde

LT-M0350, çelik ve pik demir numunelerindeki oksit, kir ve düzensiz yüzey katmanlarını kaldırır. İki bağımsız disk, kaba ve ince zımparalama işlemlerini aynı makinede yürütmeyi sağlar.

ZIMPARALAMA ALANI

İki bağımsız disk, farklı aşındırıcılarla kaba ve ince işlem yapar.

YAN TEPSİ

Yan tepsi, numunelerin yerleştirilmesi için ek yüzey sunar.



ÖN KUMANDA

Başlatma, acil durdurma ve durum göstergeleri ön paneldedir.

KAPALI GÖVDE

Küçük çalışma açıklıkları dışındaki kapalı yapı, toz kontrolünü destekler.



Çift çalışma açıklığı ve disk yüzeyleri




Kumanda ve acil durdurma

LT-M0350

İki Aşamalı Yüzey Hazırlığı


Kaba ve ince zımparalama • Vakumlu kâğıt sabitleme • Toz kontrolü

Kaba Zımparalama




Yüzeydeki düzensiz katmanları kaldırır.

İnce Zımparalama



Numuneyi temiz ve düz analiz yüzeyine hazırlar.

Vakumlu Kâğıt Sabitleme

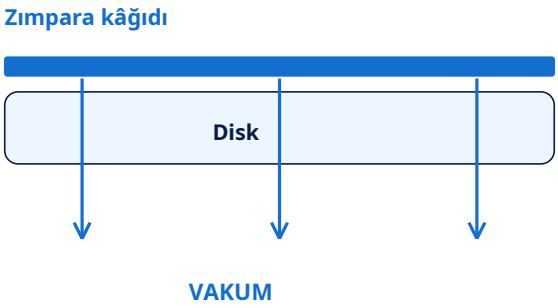

Vakum, aşındırıcı kâğıdı disk yüzeyinde tutar. Tutkal veya ek mekanik sabitleyici gerekmez; aşınan kâğıt kolayca değişir.

Kapak Güvenliği

Üst kapak açıldığında güvenlik devresi diski durdurur.

Toz Emişi ve Filtreler

Entegre emiş, kıvılcım tutucu ve değiştirilebilir filtreler metal tozunun kontrolünü destekler.

Teknik Veriler ve Tutucu Seçenekleri

LT-M0350 • Dış ölçüler, elektrik beslemesi ve numune tutucular

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-M0350
Numune Türleri	Çelik ve pik demir
Zımparalama Diski Sayısı	2
Disk Tahriki	Her disk için bağımsız motor
Zımpara Kâğıdı Sabitleme	Vakum sistemi
Toz Emiş Sistemi	Entegre
Dış Ölçüler	85 × 80 × 110 cm
Yaklaşık Ağırlık	310 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50 Hz, 3 faz

Numune Tutucu Seçenekleri

Tutucu Tipi	Numune Boyutu
Manyetik	40 mm
Manyetik	45 mm
Manyetik	50 mm
Mekanik	35-45 mm

Analiz Öncesi Numune Akışı

01
Hazırlığı Seç
Numuneye uygun aşındırıcı ve tutucuyu seç.

02
Kaba İşlemi Yap
Düzensiz yüzey katmanlarını kaldır.

03
İnce İşlemi Yap
Temiz ve düz analiz yüzeyi hazırla.

04
Analize Aktar
Numuneyi OES veya XRF işlemine hazırla.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/cift-diskli-zimparalama-cihazi/