Çimento Numune Alma Aparatı

LT-CE0048 ve LT-CE0049 | Paket ve dökme çimento için iki model

Pirinç gövde • Manuel kullanım • Kontrollü numune toplama



580 mm

PAKET MODELİ UZUNLUĞU

1500 mm

DÖKME MODELİ UZUNLUĞU

TS EN 196-7 • ASTM C183/C183M • AASHTO T 127

LT-CE0048 - LT-CE0049

Fotoğraflar ve Numune Alma Bileşenleri

Tutamak, numune girişleri, pirinç gövde ve giriş ucu


Seri, paketlenmiş ve dökme çimentodan numune almak için iki boyut sunar. Dökme modelde iç içe geçen tüpler ve döner iç tüp, numune yarıklarının açılıp kapanmasını sağlar.

TUTAMAK

T biçimli üst tutamak, aparatı konumlandırmak ve mekanik hareketi uygulamak için kullanılır.

PİRİNÇ GÖVDE

Uzun tüp yapısı, depolanan malzemenin içine uzanır. Kullanım öncesinde temizliğini kontrol et.

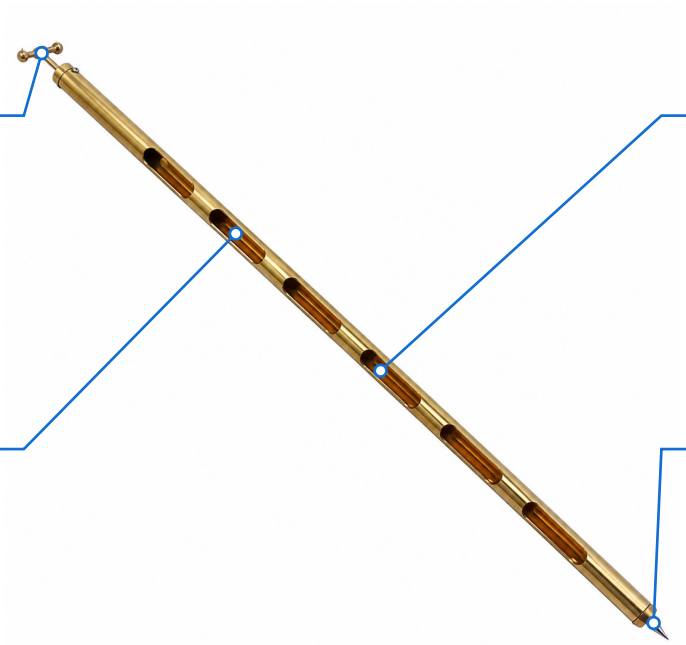

NUMUNE GİRİŞLERİ

Gövde üzerindeki yarıklar malzemeyi içeri alır. Dökme modelde girişleri iç tüple kontrol et.

GİRİŞ UCU

Uç bölgesi aparatı malzemeye ilerletmeye yardımcı olur. Uygun örnekleme noktasını seç.



T tutamak ve üst tüp bağlantısı




İkinci ürün fotoğrafında numune yarığı detayı

LT-CE0048 - LT-CE0049

Dökme Çimentoda Kontrollü Numune Alma

Kapalı yerleştir • Yarıkları aç • Kapat ve çıkar

LT-CE0049 • YARIKLARIN AÇILIP KAPANMASI

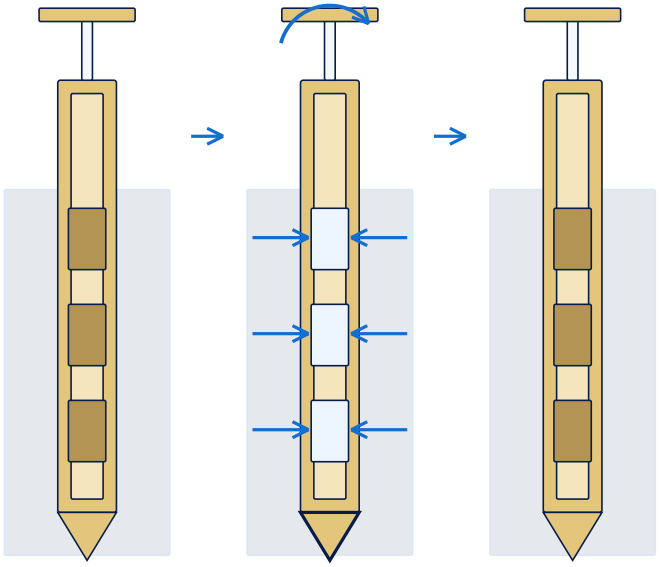

KAPALI / AÇIK / KAPALI

İÇ TÜP DÖNÜŞÜ • KONTROLLÜ NUMUNE GİRİŞİ

PRENSİP ÇİZİMİ • YARIK SAYISI VE GEOMETRİ ÖLÇEKSİZ

Kapalı Konumda Yerleştir

Yarıkları kapat. Numune alıcıyı örnekleme planındaki nokta ve derinliğe ilerlet.

Aç ve Numune Topla

İç tüpü çevirerek girişleri aç. Çimentonun yarıklardan iç bölüme dolmasını sağla.

Kapat ve Çıkar

Girişleri yeniden kapat ve aparatı çıkar. Numuneyi temiz, kuru kaba aktar ve etiketle.

Numune alma planı; parti tanımını, örnekleme noktalarını ve numune miktarını belirler. Farklı torba veya erişilebilir dökme malzeme noktalarından alınan örnekleri, uygulanan yöntemin hazırlama düzenine göre işle.

Model Seçimi

LT-CE0048, paketlenmiş çimento için Ø38 × 580 mm boyutundadır. LT-CE0049, dökme çimento için Ø35 × 1500 mm boyutunda çift tüplü modeldir.

Gövde uzunluğu erişim mesafesini belirler. Numune alma noktalarını ve örnek sayısını seçilen partiye ve yönteme göre planla.

Numuneyi Koru ve Tanımla

Numune alıcıyı örnekleme öncesi temiz ve kuru tut. Önceki malzemeden kalan kalıntıları uzaklaştır.

Toplanan malzemeyi uygun kapta koru. Parti, tarih, örnekleme yeri ve operatör bilgilerini kaydet. Birleştirme, bölme ve laboratuvar numunesi hazırlığını seçilen prosedüre göre yap.

LT-CE0048 - LT-CE0049

Model Seçenekleri ve Teknik Bilgiler

Paket ve dökme çimento modelleri • Boyut, ağırlık ve kullanım düzeni

Ürün Kodu	Uygulama / Boyut	Ağırlık
LT-CE0048	Paket çimento; Ø38 × 580 mm	1,25 kg
LT-CE0049	Dökme çimento; Ø35 × 1500 mm	2,47 kg

Özellik	Teknik Bilgi
Ürün Grubu	Çimento numune alıcılar
Gövde Malzemesi	Pirinç
Kullanım	Manuel
Dökme Model Yapısı	İç içe geçen iki tüp
Dökme Model Giriş Kontrolü	İç tüpün dönüşüyle açılan ve kapanan yarıklar
Numune Alma Referansı	TS EN 196-7
ASTM Referansı	ASTM C183/C183M
AASHTO Referansı	AASHTO T 127

Numune Alma Planı ve İzlenebilirlik

Temsili numune için örnekleme noktalarını ve miktarı yönteme göre belirle. Numuneyi temiz kapta koru; parti ve örnekleme bilgilerini kaydet.

Depolanan Çimentodan Laboratuvar Numunesine

01
Modeli Seç
Paket veya dökme çimentoya uygun modeli seç.

02
Konumlandır
Temiz aparatı planlanan örnekleme noktasına ilerlet.

03
Numune Al
Dökme modelde yarıkları aç, doldur ve kapat.

04
Etiketle
Malzemeyi kaba aktar; parti ve yer bilgisini kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/cimento-numune-alma-aparati/