Dijital Platform Terazi / Baskül

LT-G4060 - LT-G4065 | Altı kapasite ve okunabilirlik seçeneği

Rijit platform • Dijital gösterge • Şarjlı batarya ve dara



60-600 kg

AZAMİ KAPASİTE SEÇENEKLERİ

2-50 g

MODELE GÖRE OKUNABİLİRLİK

Agrega • Beton • Maden • Yapı malzemesi numuneleri

LT-G4060 - LT-G4065

Fotoğraf ve Tartım Bileşenleri

Yük platformu, dijital gösterge ve taşıyıcı gövde


Seri, ağır ve hacimli numuneleri tartmak için farklı kapasite ve platform seçenekleri sunar. Modeli toplam yük, kap boyutu ve gerekli okunabilirliğe göre seç. Gösterge üzerinden sıfırlama ve dara işlemleri yapılır.

TARTIM PLATFORMU

Numune kabını ve yükü taşır. Yükü platform üzerinde dengeli konumlandır.

DİJİTAL GÖSTERGE

Kütle değerini ve çalışma durumunu gösterir; tartım sonucunu buradan kaydet.

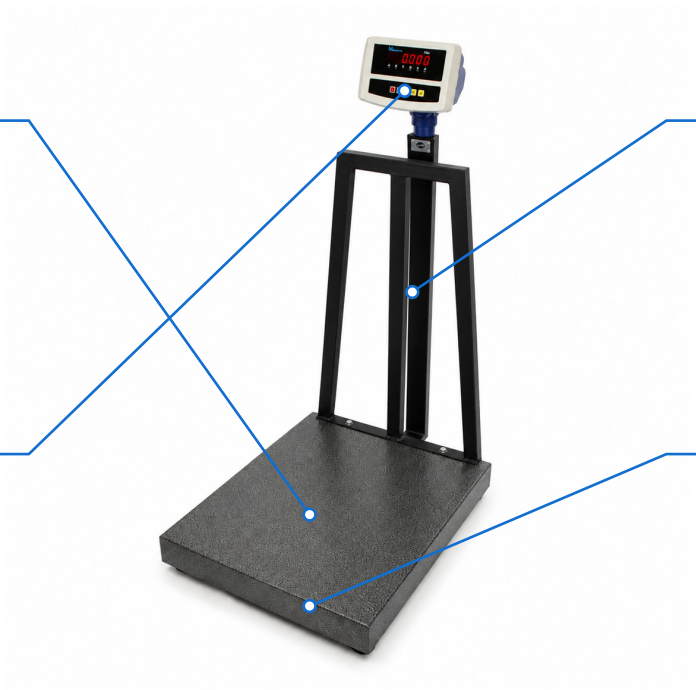

GÖSTERGE TAŞIYICISI

Göstergeyi çalışma sırasında okunabilir konumda tutar.

RİJİT TABAN YAPISI

Tartım platformunu destekler. Zemini ve platformun serbest hareketini kontrol et.



Dijital gösterge ve çalışma tuşları




Yük platformu ve taban yapısı

LT-G4060 - LT-G4065

Dara ile Net Numune Kütlesi

Modeli seç • Sıfırla • Kabın darasını al • Numuneyi tart

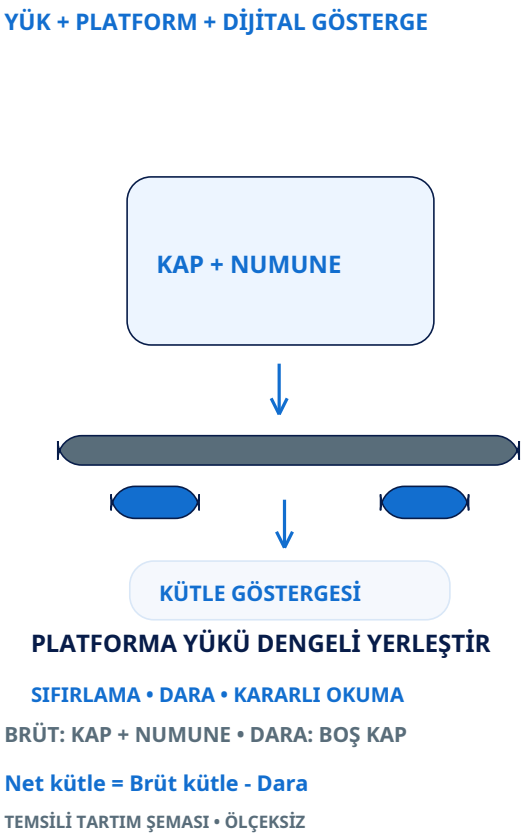

Modeli Seç ve Sıfırla

Toplam yükü kapasiteye göre kontrol et. Boş platformda sıfır değerini doğrula.

Dara ve Yükleme

Boş kabı yerleştir ve dara al. Numuneyi kap içinde dengeli yükle.

Oku ve Kaydet

Değer kararlı olduğunda net kütleyi kaydet. Kapasiteyi aşmadan işlemi tamamla.

Platforma uygulanan yük, tartım sisteminden dijital göstergeye aktarılır. Dara fonksiyonu boş kabın kütlesini ölçümden çıkarır. Net numune kütlesini kaydederken modelin okunabilirliğini ve çalışma koşullarını dikkate al; ekrandaki basamak sayısını doğruluk değeri olarak yorumlama.

Kapasite ve Okunabilirlik Seçimi

60 kg model 2 g okunabilirlik sunar. 150 kg grubunda 5, 10 ve 50 g seçenekleri bulunur. 300 kg model 10 g, 600 kg model 20 g okunabilirliktedir.

Kabın ve numunenin toplam yükünü birlikte değerlendir. Platform ölçüsünü kap tabanına göre seç; yükün çevredeki yüzeylere temas etmesini önle.

Kontrol, Batarya ve Çalışma Ortamı

Şarjlı batarya saha kullanımını destekler; 220 V şebeke bağlantısı çalışma ve şarj için kullanılır. Ortam sıcaklığı 0-40 °C aralığındadır.

Uygun referans kütlelerle düzenli kontrol yap. Sıfır, dara ve kararlı okuma koşullarını takip et. Platformu temiz tut; titreşim ve dengesiz yerleşimin etkisini azalt.

Model Karşılaştırması ve Ortak Özellikler

Altı model • Maksimum kapasite, okunabilirlik ve platform ölçüleri

Ürün Kodu	Kapasite (kg)	Okunabilirlik (g)	Platform (cm)
LT-G4060	60	2	45 × 50
LT-G4061	150	5	50 × 60
LT-G4062	150	10	40 × 50
LT-G4063	150	50	50 × 60
LT-G4064	300	10	60 × 70
LT-G4065	600	20	80 × 90

Ortak Özellik	Değer / Açıklama
Platform Yapısı	Rijit çelik platform / şase
Gösterge ve İşlevler	LCD gösterge • Sıfırlama ve dara
Besleme	Şarjlı batarya ve 220 V şebeke
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C
Kalibrasyon Düzeni	Harici referans kütlelerle

Toplam Yükü ve Platform Ölçüsünü Birlikte Kontrol Et

Kap ve numunenin toplam yükünü maksimum kapasitenin içinde tut. Platformu dengeli konumlandır; dara ve referans kontrolünü tamamlayarak kararlı kütle değerini kaydet.

Boş Platformdan Net Tartım Sonucuna

01
Sıfırla
Boş platformda sıfır değerini kontrol et.

02
Dara Al
Boş kabı yerleştir ve darasını al.

03
Yükle
Numuneyi dengeli biçimde yerleştir.

04
Kaydet
Kararlı net kütleyi ve numune kodunu kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/dijital-platform-terazi-baskul/