Halkalı Öğütücü

LT-A0071 | Kapalı sette laboratuvar numune hazırlığı

Pnömatik set sabitleme • Ayarlanabilir zamanlayıcı • Emniyet kilitleri



0,075-5 mm

BESLEME BOYUTU ARALIĞI

1-10 dakika

NUMUNEYE BAĞLI ÖĞÜTME SÜRESİ

50, 100, 250 ve 800 cc set seçenekleri • Orta sert, sert, kırılgan ve tok malzemeler

LT-A0071

Fotoğraflar ve Bileşenler

Koruyucu üst kapak, kumanda paneli, ana şalter ve metal kabin

LT-A0071, numuneyi kapalı öğütme setinde titreşimle küçültür. Hava körüğü seti çalışma bölümüne sabitler. Zamanlayıcı, öğütme süresini numuneye göre ayarlamayı sağlar.

Alaşım • Bazalt • Klinker • Seramik • Kömür • Kok • Feldispat • Cam

KORUYUCU ÜST KAPAK

Üst kapak, öğütme setinin yerleştirildiği bölüme erişim sağlar.

METAL KABİN

Kapalı sac gövde, hareketli öğütme mekanizmasını çevreler.



KUMANDA PANELİ

Zamanlayıcı, başlatma, durdurma ve acil durdurma bir aradadır.

ANA ŞALTER

Elektrik beslemesinin açma ve kapama şalteri ön sağ bölümdedir.



Koruyucu st kapak ve tutamak




Zamanlayıcı, kumanda ve ana şalter

LT-A0071

Titreşim ve Pnömatik Sabitleme

Halkalı öğütme • Hava körüğüyle sıkıştırma • Set kapasitesi seçenekleri


Titreşimli Öğütme

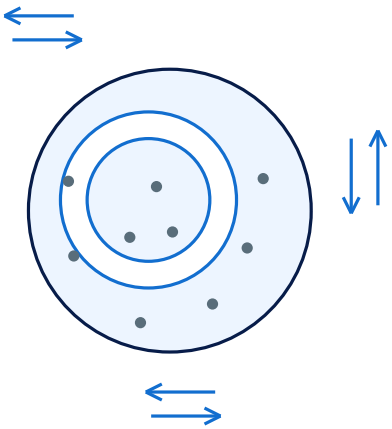

ÇOK YÖNLÜ TİTREŞİM

Set içindeki halka ve çalışma yüzeyleri, numuneye darbe, basınç ve sürtünme uygular.

Pnömatik Sabitleme

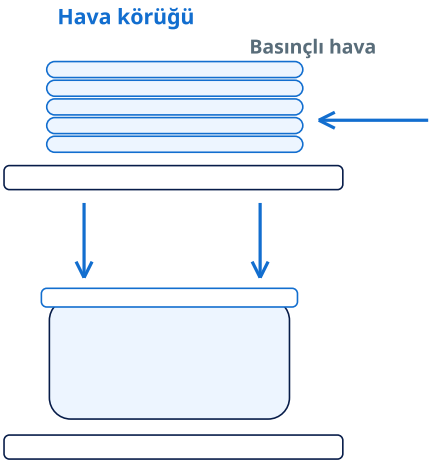

Hava körüğü, kapalı öğütme setini çalışma bölümüne bastırarak titreşim sırasında konumunu korur.

Kapalı öğütme seti numune kaybını sınırlar. Öğütme süresi, numunenin özelliklerine ve başlangıç tane boyutuna göre ayarlanır.

Öğütme Seti Kapasite Seçenekleri

50 cc
SET HACMİ

100 cc
SET HACMİ

250 cc
SET HACMİ

800 cc
SET HACMİ

Çıkarılabilir setler, öğütülmüş numunenin alınmasını ve farklı numuneler arasında temizliği kolaylaştırır.

Kapak Emniyeti

Kapak açıldığında emniyet anahtarı cihazı durdurur.

Hava Basıncı Kontrolü

Pnömatik basınç düştüğünde sistem otomatik olarak durur.

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0071 • Besleme, set hacimleri, kontrol ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A0071
Öğütme Sistemi	Titreşimli / halkalı
Besleme Boyutu Aralığı	0,075-5 mm
Yaklaşık Öğütme Süresi	1-10 dakika*
Desteklenen Set Hacimleri	50 / 100 / 250 / 800 cc
Set Sabitleme Sistemi	Pnömatik hava körüğü
Zamanlayıcı	Ayarlanabilir
Kapak Emniyeti	Kapak açıldığında otomatik duruş
Pnömatik Basınç Kontrolü	Basınç düşüşünde otomatik duruş
Dış Ölçüler	100 × 75 × 130 cm
Yaklaşık Ağırlık	250 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, 3 faz

* Öğütme süresi, numune türüne ve başlangıç tane boyutuna bağlıdır.

Basınçlı Hava Beslemesi

Pnömatik sabitleme için hava kompresörü gerekir. Kompresör standart teslimata dahil değildir; ayrıca sipariş edilir.

Numune Hazırlama Akışı

01
Seti Seç
Numune miktarına uygun seti belirle ve doldur.

02
Seti Yerleştir
Seti çalışma bölümüne al; kapağı kapat.

03
S reyi Ayarla
Numuneye uygun süreyi seç ve öğütmeyi başlat.

04
Numuneyi Al
İşlem bitince seti çıkar, bo alt ve temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/halkali-ogutucu/