Hidrolik Yatay Numune Çıkarıcı

LT-S0120 | Kalıp ve numune tüplerinden kontrollü yatay çıkarma

Hidrolik itme • Değiştirilebilir adaptörler • Ayarlanabilir destek tablası



60 kN

MAKSİMUM ÇIKARMA KUVVETİ

650 mm

MAKSİMUM STROK

Ø35-101,6 mm numune aralığı • Yatay hidrolik çalışma

LT-S0120

Fotoğraf ve Cihaz Bileşenleri

Hidrolik itici, kalıp desteği, alma tablası ve kumanda düzeni

LT-S0120, kalıp veya numune tüpü içerisindeki sıkıştırılmış numuneyi hidrolik kuvvetle yatay yönde çıkarır. Uygun adaptör ve hizalama, numunenin kontrollü biçimde destek tablasına alınmasını sağlar.

HİDROLİK İTİCİ

Maksimum 60 kN kuvvet ve 650 mm strok ile eksenel çıkarma hareketi oluşturur.

KALIP DESTEK DÜZENİ

Kalıp veya tüp, uygun halka ve itici adaptörle çıkarma ekseninde konumlandırılır.



HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

Motor, yağ tankı ve bağlantılar, hidrolik çıkarma sistemini besler.

NUMUNE ALMA TABLASI

Ayarlanabilir ve indirilebilir destek, çıkan numunenin alınmasını kolaylaştırır.



İtici adaptör ve kalıp destek bölümü




Kumanda kolu ve acil durdurma butonu

LT-S0120

Hidrolik Kuvvetle Eksenel Çıkarma

Adaptörü seç • Kalıbı hizala • Kontrollü ilerle • Numuneyi destekle

HİDROLİK İTİCİ + KALIP + ÇIKAN NUMUNE

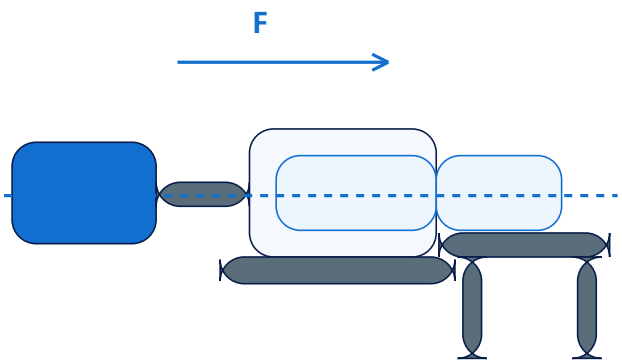

ÇIKARMA KUVVETİ: MAKSİMUM 60 kN

STROK: MAKSİMUM 650 mm

Adaptör, kalıp ve numuneyi aynı eksene hizala

Numuneyi yatay yönde kontrollü biçimde çıkar

TEMSİLİ YATAY ÇIKARMA ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Adaptörü ve Kalıbı Seç

Numune çapına uygun halka ve itici adaptörü seç. Kalıbı destek düzenine yerleştir.

Hizala ve İlerle

İtici, kalıp ve çıkış eksenlerini hizala. Hidrolik hareketi kontrollü uygula.

Numuneyi Destekle

Çıkan numuneyi alma tablasında destekle. İşlem sonunda iticiyi geri al.

Hidrolik itici, numuneyi kalıp veya tüp içerisinden yatay doğrultuda ilerletir. Halka ve itici adaptörlerin doğru seçimi, kuvvetin eksenel aktarılmasını destekler. Alma tablası, numunenin çıkış sırasında desteklenmesini sağlar.

Adaptör ve Numune Çapı Seçimi

Belirtilen numune çalışma aralığı Ø35-101,6 mm'dir. Standart halka ve itici adaptörler Ø38 ve Ø100 mm numuneler için sunulur. Ø50 ve Ø70 mm adaptör seçenekleri ayrıca seçilebilir.

Kalıp iç çapını, numune boyunu ve adaptör geometrisini işlem öncesinde kontrol et. Çıkarma sırasında numuneyi ve çıkış yolunu uygun biçimde destekle.

Laboratuvar Numune Hazırlığı

Cihaz, uyumlu çap ve kalıp düzenlerinde zemin numunelerinin kontrollü çıkarılmasını destekler. Hidrolik hareket, itme kuvvetinin düzenli uygulanmasına yardımcı olur.

Alma tablasını numune çıkış yüksekliğine göre ayarla. Numune kimliğini ve çıkarma yönünü koru; sonraki deney veya inceleme için gerekli kayıtları tamamla.

LT-S0120

Teknik Özellikler ve Adaptörler

LT-S0120 | 60 kN yatay hidrolik çıkarma sistemi

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-S0120
Maksimum Çıkarma Kuvveti	60 kN
Maksimum Strok	650 mm
Numune Çap Aralığı	Ø35-101,6 mm
Standart Adaptörler	Ø38 ve Ø100 mm • Halka ve itici adaptörler
Ek Adaptör Seçenekleri	Ø50 ve Ø70 mm • Ayrı seçilir
Numune Alma Tablası	Yüksekliği ayarlanabilir ve indirilebilir
Dış Ölçüler	65 × 175 × 75 cm
Yaklaşık Ağırlık	150 kg
Elektrik Beslemesi	220 V • 50-60 Hz

Adaptörü Numune ve Kalıpla Eşleştir

Numune çapını, kalıp veya tüp ölçülerini ve itici adaptörü kontrol et. Çıkış tablasını hizala; numuneyi çıkarma boyunca destekleyerek kimlik kayıtlarını koru.

Yatay Numune Çıkarma İş Akışı

01
Hazırla
Uygun adaptörü ve kalıbı hazırla.

02
Hizala
Kalıbı, iticiyi ve alma tablasını hizala.

03
Çıkar
Hidrolik hareketle kontrollü biçimde ilerle.

04
Tamamla
Numuneyi al ve iticiyi geri çek.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/hidrolik-yatay-numune-cikarici/