Laboratuvar Tipi Karot Alma Makinesi

LT-G0606 | Kaya, doğal taş ve beton için darbesiz delme

Çift hız • Numune sabitleme • Şeffaf koruyucu silindir



1800 W

MOTOR GÜCÜ

1485 / 2720

DÖNÜŞ HIZI / DEV/DAKİKA

Laboratuvar numune hazırlığı • Kontrollü besleme • Modüler motor bağlantısı

LT-G0606

Fotoğraflar ve Bileşenler

Motor ve kılavuz kolon, karot ucu, sabitleme aparatları ve koruyucu bölüm

Laboratuvar Tipi Karot Alma Makinesi, kaya, doğal taş ve beton bloklardan silindirik numuneler hazırlar. Motor ve iki hız kademesi kontrollü delmeyi destekler. Sabitleme aparatları bloğu tutar; şeffaf koruyucu bölüm, delme alanını çevreler.

MOTOR VE ŞANZIMAN

1800 W motor, 1485 veya 2720 dev/dakika dönüş hızıyla çalışır.

KILAVUZ KOLON

Kolon ve hareketli bağlantı, motor ile karot ucunun delme ekseninde ilerlemesini sağlar.



KORUYUCU SİLİNDİR

Şeffaf bölüm, delme alanını çevreleyerek su sıçraması ve küçük parçaların yayılmasını sınırlar.

NUMUNE SABİTLEME

Ayarlı bağlantılar, blok numunenin delme sırasında hareketini sınırlar.



Motor, bağlantı plakası ve kılavuz kolon




Şeffaf koruyucu silindir ve numune sabitleme düzeni

LT-G0606

Sabit Bloktan Silindirik Numune

Numune bağlama • Darbesiz çevresel kesim • Koruyucu çalışma alanı

DÖNÜŞ VE İLERLEME

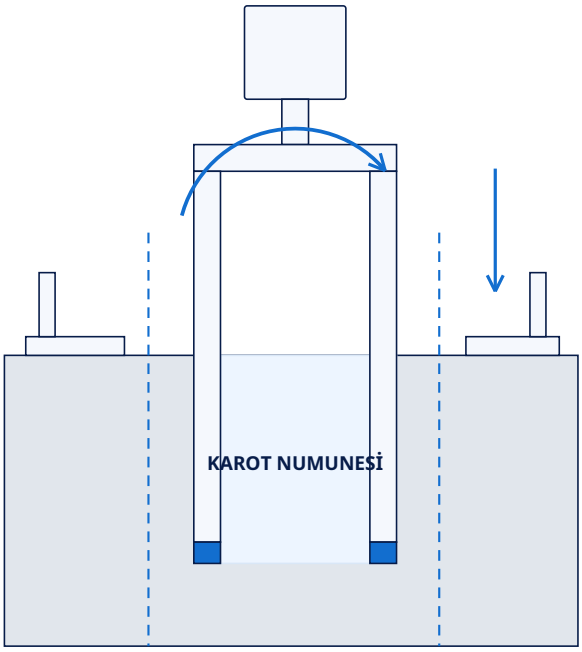

KORUYUCU ÇALIŞMA ALANI

Numuneyi Sabitle

Bloğu delme ekseninde konumlandır ve sabitle. Karot ucunu hedef bölgeye hizala.

Hızı ve Beslemeyi Seç

1485 veya 2720 dev/dakika hız kademesini numuneye ve seçilen karot ucuna göre belirle.

Karotu Hazırla

Darbesiz kesimle silindirik numuneyi al. Sonraki deney için numune geometrisini ve yüzeyini kontrol et.

İçi boş karot ucu, blok içinde çevresel kesim yaparak merkezde silindirik numune bırakır. Rijit bağlama, bloğun hareketini sınırlar. Şeffaf koruyucu silindir, delme alanını çevreler ve işlemin gözlenmesini sağlar.

Motor Koruması

Elektronik yumuşak başlangıç ve akım sınırlaması, motorun kontrollü devreye girmesini destekler.

Termik koruma aşırı sıcaklıkta motoru korur. Mekanik emniyet debriyajı, uç sıkışmasında riski azaltır.

Modüler ve Esnek Kurulum

Besleme kolu sağa veya sola takılabilir. Hızlı bağlantı plakası, motorun sehpadan ayrılmasını kolaylaştırır.

Karot ucu, hedef numune çapına ve uygulanacak sonraki deneyin gereksinimlerine göre seçilir.

LT-G0606

Teknik Özellikler

LT-G0606 • Motor, hız kademeleri, bağlama ve koruma özellikleri

Teknik Özellik	Değer / İşlev
Ürün Kodu	LT-G0606
Motor Gücü	1800 W
Dönüş Hızları	1485 / 2720 dev/dakika
Ağırlık	80 kg
Delme Yöntemi	Darbesiz karot alma
Numune Malzemeleri	Kaya, doğal taş ve beton bloklar
Başlangıç Kontrolü	Elektronik yumuşak başlangıç
Akım Kontrolü	Akım sınırlaması
Motor Koruması	Termik aşırı yük koruması
Mekanik Koruma	Emniyet debriyajı
Besleme Kolu	Sağ veya sol tarafa takılabilir
Motor Bağlantısı	Hızlı sökülebilen bağlantı plakası

Numune Bağlama ve Koruyucu Bölüm

Blok, sabitleme aparatlarıyla tutulur. Şeffaf silindir delme alanını çevreler. Alınan karotlar, sonraki fiziksel veya mekanik deney için ayrıca hazırlanır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Ucu Seç
Malzeme ve deney için uygun karot ucunu seç.

02
Bloğu Sabitle
Numuneyi bağla ve delme eksenini hizala.

03
Kontrollü Del
Hız kademesini seç; beslemeyi kontrollü uygula.

04
Karotu Kontrol Et
Numuneyi al; geometri ve yüzeyi incele.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/laboratuvar-tipi-karot-alma-makinesi/