Otomatik Numune Bölücü | 120 Litre

LT-A9900 | Toz ve granül numunelerde sekizli döner bölme

Manyetik titreşimli besleme • Ayarlanabilir tabla hızı • Mobil şase



0-50 mm

BESLEME TANE BOYUTU

8×10 L

TOPLAMA TAVASI DÜZENİ

304 paslanmaz çelik hazne ve tavalar • 0-60 dev/dak tabla hızı

LT-A9900

Fotoğraflar ve Bileşenler

Döner toplama bölümü, koruyucu gövde, besleme haznesi ve panel

LT-A9900, yüksek hacimli toz ve granül malzemeleri sekiz ayrı alt numuneye ayırır. Manyetik titreşimli besleme ve döner tabla birlikte çalışır; besleme miktarı ve tabla hızı kademesiz ayarlanır.

DÖNER TOPLAMA

Sekiz toplama tavası, beslenen numuneyi ayrı bölümlerde biriktirir.

KORUYUCU GÖVDE

Fotoğraftaki kafesli muhafaza, döner toplama bölümünü çevreler.



BESLEME HAZNESİ

304 paslanmaz çelik hazne, malzemeyi besleme düzenine aktarır.

KUMANDA PANELİ

Besleme ve döner tabla için çalışma ve ayar kumandaları bulunur.



Koruyucu gövde içindeki toplama tavaları




Besleme haznesi ve kumanda paneli

LT-A9900

Kontrollü Besleme ve Sekizli Bölme

Düzenli akış • Değişken tabla hızı • Ayrı alt numuneler


Titre imli Besleme

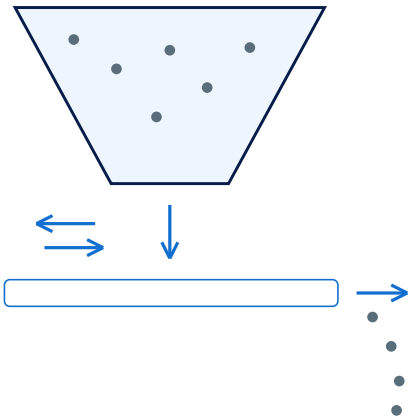

MANYETİK TİTREŞİMLİ BESLEME

Manyetik besleyici, malzemeyi düzenli aktarır. Besleme miktarı kademesiz; besleyici eğimi 0°-10° arasında ayarlanır.

Sekizli Döner Toplama

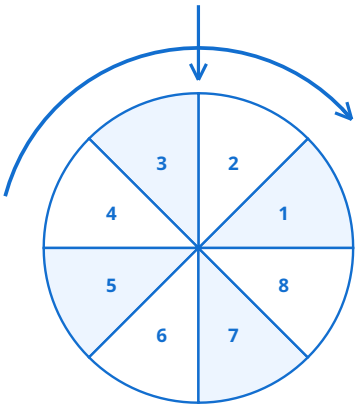

8 AYRI TOPLAMA BÖLMESİ

Döner tabla, ardışık malzeme paylarını sekiz tavaya dağıtır. Tabla hızı 0-60 dev/dak arasında ayarlanır.

Besleme akışı ve tabla hızı, numunenin tane yapısı ve akış özelliklerine göre birlikte düzenlenir. Kararlı çalışma koşulları, temsili alt numune hazırlamayı destekler.


304 Paslanmaz Çelik Tavalar

8×10 L

304

Üçgen prizma biçimindeki sekiz tavanın her biri yaklaşık 10 L hacme sahiptir. Tutma kolları, tavaların alınmasını ve taşınmasını kolaylaştırır.

Malzeme Kaybını Sınırlayan Düzen

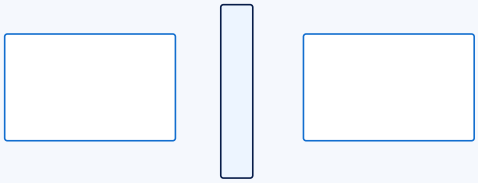

Çıkarılabilir ara parçalar, malzemenin komşu tavalar arasındaki boşluklara kaçmasını azaltır. Paslanmaz çelik temas yüzeyleri temizlik işlemlerini kolaylaştırır.

LT-A9900

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A9900 • Toplama düzeni, ayar aralıkları ve gövde yapısı

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A9900
Model Adı	120 Litre
Besleme Tane Boyutu	0-50 mm
Toplama Tavası Sayısı	8
Her Tavanın Hacmi	Yaklaşık 10 L
Hazne Malzemesi	304 paslanmaz çelik
Tava Malzemesi	304 paslanmaz çelik
Besleyici	Manyetik titreşimli
Besleme Ayarı	Kademesiz
Besleyici Eğimi	0°-10°
Tabla Hızı	0-60 dev/dak, kademesiz
Diğer Metal Yüzeyler	Elektrostatik toz boyalı
Taşıma Düzeni	4 tekerlek ve sabitleme kilitleri
Ağırlık	Yaklaşık 380 kg

Mobil ve Sabitlenebilir Şase

Dört tekerlek, cihazın laboratuvar içinde yer değiştirmesini sağlar. Sabitleme kilitleri, çalışma sırasında şaseyi konumunda tutar.

Numune Hazırlama Akışı

01
Numuneyi Yükle
Toz veya granül numuneyi besleme haznesine yerleştir.

02
Beslemeyi Ayarla
Malzemeye uygun besleme miktarı ve eğimini seç.

03
Tabla Hızını Seç
Düzenli dağılım için uygun tabla hızını ayarla.

04
Tavaları Al
Bölme sonunda sekiz tavadaki alt numuneleri al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/otomatik-numune-bolucu-120-litre/