Otomatik Programlanabilir Çimento Mikseri

LT-CE0030 | Program kontrollü planet karıştırma ve kum besleme

5 litre paslanmaz kap • Altı özel program • Otomatik kum dağıtıcısı



5 litre

KARIŞTIRMA KABI HACMİ

6 program

KULLANICI TANIMLI PROGRAM

EN 196-1 • ASTM C305 • 35 × 50 × 75 cm • 55 kg

LT-CE0030

Fotoğraflar ve Karıştırma Bileşenleri

Kum haznesi, dijital program paneli ve planet karıştırma düzeni

LT-CE0030, çimento hamuru ve standart harcı program kontrollü biçimde hazırlar. Sistem karıştırma hızını, aşama sürelerini ve kum besleme zamanını yönetir. Kürek kendi ekseninde dönerken kap içinde planet hareketi yapar.

KUM HAZNESİ

Standart kumun doldurulduğu üst hazne. Otomatik dağıtıcı, kumu programlanan aşamada kaba aktarır.

PROGRAM PANELİ

Dijital gösterge, seçilen programı ve kalan süreyi gösterir. Kumandalar çalışma modunu seçer.



PASLANMAZ KAP

Yaklaşık 5 litre hacimli karıştırma kabı. Üç noktalı destek, kap-kürek mesafesinin ayarını sağlar.

PLANET TAHRİK

Kürek dönüşü ve kap içindeki yörünge hareketi birlikte çalışır. Düşük ve yüksek standart hızlar sunar.



Dijital gösterge, mod seçimi ve çalışma kumandaları




Karıştırma küreği, kap içi ve kum çıkış bölgesi

LT-CE0030

Program Kontrollü Planet Karıştırma

Programı seç • Malzemeyi yükle • Karıştır ve kum besle • Karışımı aktar

PLANET HAREKETİ VE PROGRAMLI KUM İLAVESİ

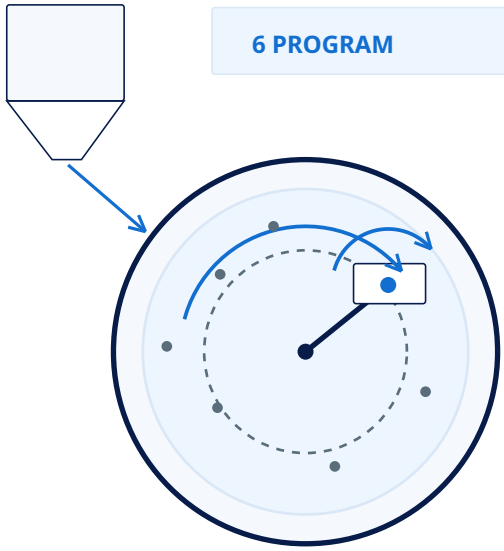

140 / 62 rpm | 285 / 125 rpm

OTOMATİK HIZ, SÜRE VE KUM BESLEME KONTROLÜ

DÜŞÜK: 140 / 62 | YÜKSEK: 285 / 125 dev/dk

KÜREK / PLANET HIZLARI • ŞEMATİK GÖSTERİM • ÖLÇEKSİZ

Programı Tanımla

Altı kullanıcı programından uygun olanı seç. Hızları, aşama sürelerini ve kum besleme zamanını belirle.

Otomatik Çevrimi İzle

Hazneye kumu doldur. Program karıştırmayı ve kum ilavesini yönetir; ekran kalan süreyi gösterir.

Karışımı Aktar

Çevrim sonunda karışımı numune hazırlamaya aktar. Kabı ve küreği temizle; sonraki partiye hazırla.

Programlı kontrol, hız değişimlerini, karıştırma sürelerini ve kum ilavesini aynı akış içinde yönetir. Standart hız kademeleri kürek ve planet hareketi için ayrı değerler taşır. İhtiyaca göre değişken hız ayarı ve manuel çalışma modu da kullanılabilir.

Hızlar, Program ve Tekrarlanabilirlik

Düşük hızda kürek 140 dev/dakika, planet hareketi 62 dev/dakika olur. Yüksek hızda değerler sırasıyla 285 ve 125 dev/dakikadır.

Altı özel programda hız, süre ve kum besleme aşamasını tanımla. Seçilen programı karışım reçetesiyle birlikte kaydet. Numune kimliğini ve hazırlama zamanını izleyerek aynı koşulları sonraki partilere uygula.

Yöntem ve Kap Konumu Kontrolü

Temel referanslar EN 196-1, ASTM C305 ve AASHTO R 115-23 olur. Diğer uygulama referansları: EN 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187; AASHTO T129 ve T131.

Kap-kürek mesafesini ve kap bağlantısını kontrol et. Emniyet anahtarı kap aşağı konumdayken motorun çalışmasını engeller. Kabı ve küreği sertleşmiş kalıntı oluşmadan temizle.

LT-CE0030

Teknik Özellikler ve Hazırlama Akışı

LT-CE0030 • Otomatik Programlanabilir Çimento Mikseri

Özellik	Teknik Bilgi
Ürün Kodu	LT-CE0030
Kap Hacmi	Yaklaşık 5 litre
Çalışma Kontrolü	Otomatik programlı çalışma ve manuel mod
Kullanıcı Programları	6 özel program; hız, süre ve kum besleme ayarı
Düşük Standart Hız	Kürek: 140 dev/dk; planet: 62 dev/dk
Yüksek Standart Hız	Kürek: 285 dev/dk; planet: 125 dev/dk
Ek Hız Ayarı	VFD ile değişken hız kontrolü
Kum Besleme	Programlanan aşamada otomatik kum dağıtımı
Dijital Gösterge	Aktif program ve kalan karıştırma süresi
Kap ve Destek	Paslanmaz çelik kap; üç noktalı destek
Emniyet Anahtarı	Kap aşağı konumdayken motor çalışmasını engeller
Dış Ölçüler	35 × 50 × 75 cm
Ağırlık	55 kg
Güç Kaynağı / Motor	220 V, 50–60 Hz, 1 faz; 370 W

Program, Kum Besleme ve Kap Ayarı

Programın hızlarını, sürelerini ve kum besleme aşamasını deney yöntemiyle eşleştir. Kabı sabitle; kap-kürek mesafesini ve emniyet anahtarını kontrol et.

Programdan Tekrarlanabilir Karışıma

01
Programla
Hız, süre ve kum besleme aşamasını seç.

02
Yükle
Malzemeyi kaba, standart kumu hazneye koy.

03
Karıştır
Otomatik çevrimi ve kalan süreyi izle.

04
Aktar
Karışımı aktar; kabı ve küreği temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/otomatik-programlanabilir-cimento-mikseri/