Pan Tipi Beton Mikseri Çift Etkili

LT-C0099/P | Pnömatik kapak ve kazan kontrolü

Karşıt dönüş • İki pnömatik piston • Joystick ve pedal desteği



42 L

KAZAN HACMİ

15/12 L

ETKİN KARIŞTIRMA KAPASİTESİ

EN 1766 • 220 V, 50-60 Hz, tek faz • 65 × 90 × 120 cm

LT-C0099/P

Fotoğraflar ve Bileşenler

Üst kapak, karıştırma kazanı, pnömatik pistonlar ve kontrol bağlantıları

Çift etkili pan tipi mikser, küçük hacimli beton karışımlarını laboratuvarda kontrollü biçimde hazırlar. Kazan ile karıştırıcı palet ters yönlerde döner. İki pnömatik piston, üst kapağın ve alt kazanın hareketini destekler.

ÜST KAPAK

Pnömatik piston ve joystick desteği, üst kapağın kontrollü hareketini kolaylaştırır.

KARIŞTIRMA KAZANI

42 L kazan hacmi ve 15/12 L etkin karıştırma kapasitesi; karşıt hareket malzemeyi yeniden dağıtır.




KONTROL BAĞLANTILARI

Joystick destekli düzen, mekanizmanın kontrolünü sağlar. Kazan hızı elektrik panosundan ayarlanır.

PNÖMATİK PİSTONLAR

İki piston, kapak ve kazan hareketlerini destekleyerek yükleme ve boşaltma erişimini kolaylaştırır.

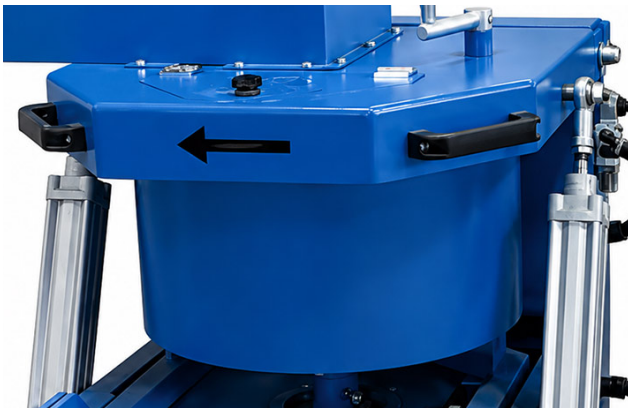

Karıştırma kazanı ve üst kapak düzeni



Pnömatik piston ve kontrol bağlantıları

Çalışma Prensibi ve Karışım Hazırlığı

Yükle • Karşıt dönüşle karıştır • Pnömatik hareketle konumlandır • Pedalla boşalt



Yükleme Düzenini Hazırla

Temiz kazanı yükleme konumuna al. Kapak hareketini joystick desteğiyle yönet; bileşenleri ekle.

Karşıt Dönüşle Karıştır

Kazan hızını elektrik panosundan ayarla. Kazan ve paletin zıt yönlü hareketi bileşenleri dağıtır.

Konumlandır ve Boşalt

Karıştırma sonrasında kazanı pnömatik düzenle konumlandır. Pedal destekli boşaltmayla karışımı aktar.

Kazan bir yönde, karıştırıcı palet ters yönde döner. Bu karşıt hareket, çimento, agrega, su ve diğer bileşenlerin daha dengeli dağılmasını destekler. Pnömatik kapak ve kazan hareketleri, yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırır.

Hacim ve Çalışma Düzeni

Kazan hacmi 42 L, etkin karıştırma kapasitesi 15/12 L'dir. Parti miktarını etkin çalışma kapasitesine göre planla; karışımın hareketi için yeterli boşluk bırak.

Kazan hızını karışım özelliklerine göre ayarla. Reçeteyi, karıştırma süresini ve çalışma ayarlarını kaydet; partiler arasında kazan ve paleti temizle.

EN 1766 ve Pnömatik Kullanım

EN 1766, beton yapıların korunması ve onarımı için kullanılan ürünlerin deneylerinde gerekli referans betonları kapsar.

Belirtilen reçete ve hazırlama adımlarıyla kontrollü karışım hazırla. İki pnömatik pistonun desteklediği kapak ve kazan hareketlerini yönet; uygun toplama kabını boşaltma öncesinde yerleştir.

LT-C0099/P

Teknik Özellikler ve Kullanım Akışı

LT-C0099/P • Çift etkili pnömatik pan tipi beton mikseri

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-C0099/P
Kazan Hacmi	42 L
Etkin Karıştırma Kapasitesi	15/12 L
Karıştırma Prensibi	Kazan ve palet ters yönlerde döner
Pnömatik Sistem	2 adet pnömatik piston
Kapak ve Kazan Kontrolü	Pnömatik hareket / joystick desteği
Boşaltma	Pedal destekli
Kazan Hız Kontrolü	Elektrik panosu üzerinden ayarlanabilir
Dış Ölçüler	65 × 90 × 120 cm
Ağırlık	230 kg
Elektrik Beslemesi	220 V, 50-60 Hz, tek faz
Referans Beton Hazırlığı	EN 1766

Etkin Kapasite ve Kontrollü Boşaltma

42 L kazan hacmi ile 15/12 L etkin karıştırma kapasitesini ayrı değerlendir. Karışım sonrasında kazanı boşaltma konumuna al ve pedal desteğiyle uygun kaba aktar; işlem sonunda iç yüzeyleri temizle.

Karışım Hazırlama ve Kullanım Akışı

01
Hazırla ve Yükle
Kazanı temizle; bileşenleri reçeteye göre ekle.

02
Karıştır
Kazan hızını ayarla; karşıt dönüşle karıştır.

03
Pedalla Boşalt
Pnömatik düzenle konumlandır ve uygun kaba aktar.

04
Kaydet ve Temizle
Parti ayarlarını kaydet; kazan ve paleti temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/pan-tipi-beton-mikseri-cift-etkili/