Pnömatik Diskli Öğütücü

LT-A0099 | Sert ve kırılgan numuneler için ince öğütme

Üç boyutlu titreşim • Pnömatik sıkıştırma • Ayarlanabilir zamanlayıcı



<20 mm

BESLEME BOYUTU

800 cc

STANDART ÇELİK ÖĞÜTME SETİ

Uygun koşullarda numunenin en az %85'i <75 µm • 100-2000 cc set seçenekleri

LT-A0099

Fotoğraflar ve Bileşenler

Koruyucu kapak, kumanda paneli, ana şalter ve çelik öğütme seti

LT-A0099, sert ve kırılgan numuneleri kapalı çelik sette üç boyutlu titreşimle öğütür. Pnömatik mekanizma seti sabitler. Kapalı kabin ve yanmaz akustik kaplama, toz ve gürültü kontrolünü destekler.

Toprak • Kayaç • Çimento • Kalker • Seramik • Metal oksitler

KORUYUCU ÜST KAPAK

Üst kapak, öğütme setinin çalışma bölümüne yerleştirilmesini sağlar.

METAL KABİN

Kapalı gövde, hareketli mekanizmayı çevreler ve toz yayılımını sınırlar.



KUMANDA PANELİ

Zamanlayıcı, başlatma, durdurma ve acil durdurma bir aradadır.

ANA ŞALTER

Ön sağdaki şalter, cihazın elektrik beslemesini açar ve kapatır.



Çelik öğütme seti, disk ve kapak




Zamanlayıcı, kumanda ve ana şalter

LT-A0099

Titreşim ve Pnömatik Sıkıştırma

Diskli öğütme • Basınçlı havayla sabitleme • Beş set hacmi


Üç Boyutlu Titreşim

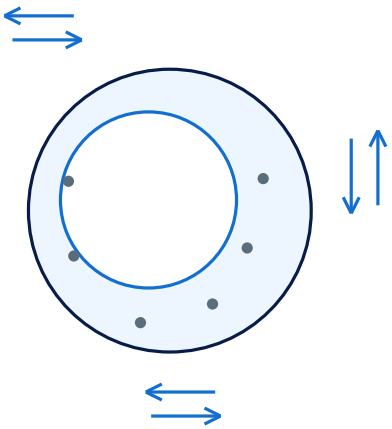

ÇOK YÖNLÜ TİTREŞİM

Kayış-kasnak tahriki, sette titreşim oluşturur. İç disk numuneyi darbe, basınç ve sürtünmeyle küçültür.

Pnömatik Sıkıştırma

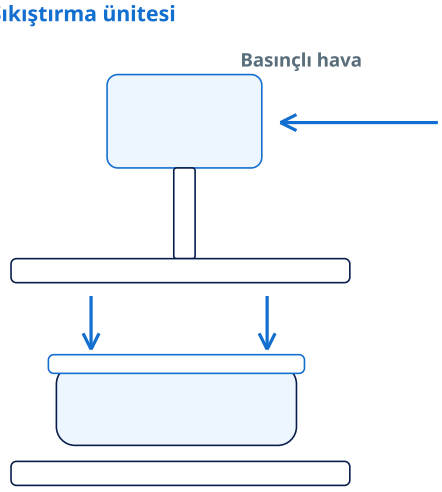

Basınçlı hava, kapalı öğütme setini çalışma bölümünde sabit tutar ve titreşim sırasında konumunu korur.

Kapalı set numune kaybını sınırlar. Öğütme süresi, numunenin özelliklerine ve hedef inceliğe göre ayarlanır.

Öğütme Seti Seçenekleri

100 cc	600 cc	800 cc	1000 cc	2000 cc
LT-A0099/1	LT-A0099/2	LT-A0099/3	LT-A0099/4	LT-A0099/5

800 cc standart çelik öğütme seti cihazla birlikte verilir.

Kapak Emniyeti

Kapak açıldığında cihaz otomatik olarak durur.

Hava Basıncı Kontrolü

Pnömatik basınç düştüğünde sistem otomatik olarak durur.

LT-A0099

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0099 • İncelik, set hacimleri, güvenlik ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A0099
Öğütme Sistemi	Diskli / üç boyutlu titreşim
Besleme Boyutu	<20 mm
Öğütme İnceliği	Numunenin en az %85'i <75 µm*
Standart Öğütme Seti	800 cc / çelik / birlikte verilir
Desteklenen Set Hacimleri	100 / 600 / 800 / 1000 / 2000 cc
Tahrik Aktarımı	Kayış-kasnak
Set Sabitleme	Pnömatik sıkıştırma
Zamanlayıcı	Ayarlanabilir
Kapak Emniyeti	Kapak açıldığında otomatik duruş
Hava Basıncı Kontrolü	Basınç düşüşünde otomatik duruş
Toz Toplama Bağlantısı	Endüstriyel vakum sistemine uygun
G r lt Emisyonu	Maksimum yaklaşık 85 dB**
Dış Ölçüler	100 × 75 × 130 cm
Yaklaşık Ağırlık	250 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, 3 faz

* 75 µm = 0,075 mm. İncelik; numune, süre ve çalışma koşullarına bağlıdır.

** Gürültü seviyesi çalışma ortamına bağlıdır.

Basınçlı Hava Beslemesi

Pnömatik sıkıştırma için hava kompresörü gerekir. Kompresör standart teslimata dahil değildir; ayrıca sipariş edilir.

Numune Hazırlama Akışı

01
Seti Seç
Numune miktarına uygun seti seç ve doldur.

02
Yerleştir ve Sabitle
Seti yerleştir; kapağı kapat ve sıkıştır.

03
S reyi Ayarla
Numuneye uygun süreyi seç ve başlat.

04
Numuneyi Al
İşlem bitince seti çıkar, boşalt ve temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/pnomatik-diskli-ogutucu/