Portatif Vibrasyon Masası

LT-C0085 | Laboratuvar ve saha için kompakt sıkıştırma tablası

Bir / iki küp kalıp • Elastik sabitleme bantları • Araç bağlantısı



16 kg

CİHAZ AĞIRLIĞI

12 V DC

SAHA BESLEMESİ

EN 12390-2 • 40 × 30 × 20 cm • 220 V / 12 V DC

LT-C0085

Fotoğraflar ve Bileşenler

Titreşim tablası, kalıp yerleşimi, sabitleme düzeni ve taşınabilir gövde


Portatif vibrasyon masası, taze beton numunelerini kalıp içinde sıkıştırmak için kullanılır. Tabla, kalıp ölçüsüne göre bir veya iki küp kalıp taşır. Elastik bantlar kalıpları sabitler; araç bağlantısı saha kullanımını kolaylaştırır.

TİTREŞİM TABLASI

Titreşim, tabla üzerinden kalıplara aktarılır; betonun köşe ve kenarlara yerleşmesi desteklenir.

KALIP SABİTLEME

Elastik bantlar, kalıpların titreşim sırasında kaymasını sınırlar. Tabla bir veya iki küp kalıba uygundur.

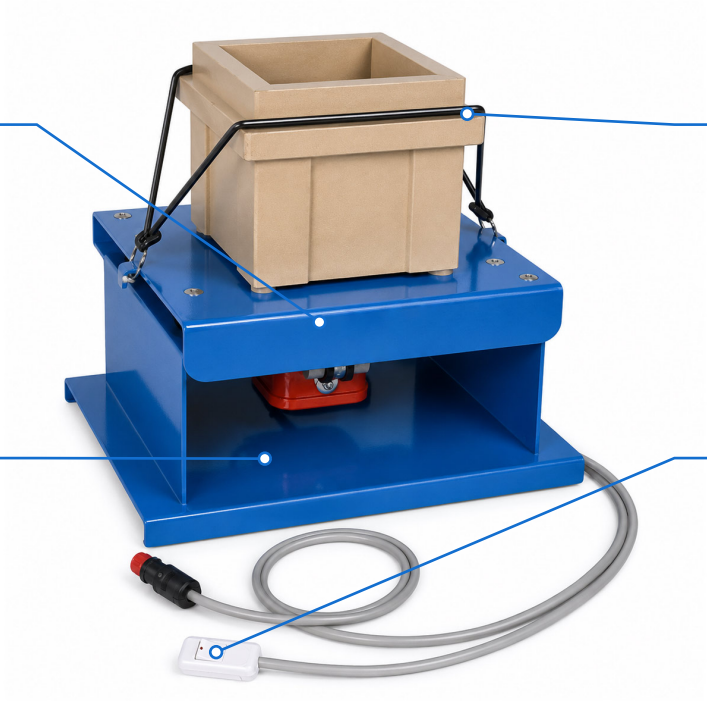

TAŞINABİLİR GÖVDE

40 × 30 × 20 cm ölçülerindeki kompakt yapı, laboratuvar ve şantiye arasında taşımayı kolaylaştırır.

BESLEME VE KONTROL

220 V / 12 V DC besleme; araç çakmak konektörü ve açma-kapama kontrolü ile pratik kullanım.



Tabla ve kalıp sabitleme alanı



Kompakt gövde ve bağlantı düzeni


LT-C0085

Çalışma Prensibi ve Sıkıştırma

Yerleştir • Kalıbı sabitle • Vibrasyon uygula • Numuneyi kaydet

TABLA ÜZERİNDEN VİBRASYON

SABİTLENMİŞ KÜP KALIPLAR

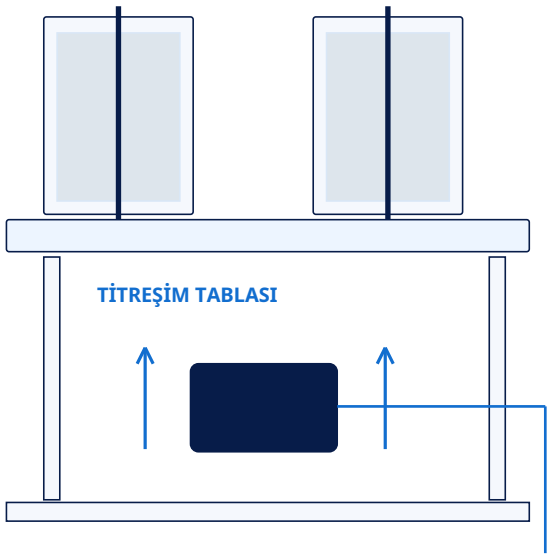

220 V / 12 V DC BESLEME

KALIP SAYISI VE YERLEŞİMİ BOYUTA GÖRE SEÇİLİR

Kur ve Sabitle

Masayı düz, sağlam zemine yerleştir. Uygun boyuttaki kalıpları tablaya al; elastik bantlarla sabitle.

Bağla ve Çalıştır

Uygun beslemeyi bağla. Açma-kapama kontrolüyle vibrasyonu başlat; kalıp yerleşimini gözle.

Sıkıştır ve Kaydet

Betonun yerleşmesini kontrol et. Yönteme uygun sıkıştırmayı tamamla; numuneyi etiketle ve kaydet.

Tabla titreşimi, taze betonun kalıp içerisinde daha düzenli yerleşmesine ve sıkışmış havanın azalmasına yardımcı olur. Kalıpların sabitlenmesi, uygulama boyunca yerleşimi korur. Vibrasyon süresi beton kıvamına ve numune hazırlama yöntemine göre belirlenir.

Bir veya İki Küp Kalıp

Tabla, kalıp boyutuna göre bir veya iki küp numune kalıbı için kullanılabilir. Yerleşimi tabla alanına göre düzenle; elastik bantların kalıbı doğru tuttuğunu kontrol et.

40 × 30 × 20 cm ölçüler ve 16 kg ağırlık, cihazın farklı çalışma alanlarına taşınmasını kolaylaştırır. Kurulum için düz ve sağlam bir zemin seç.

Saha Bağlantısı ve EN 12390-2

12 V DC araç bağlantısı, şebeke elektriğinin bulunmadığı sahalarda kullanım sağlar. Çakmak konektörünün araç beslemesine uygunluğunu kontrol et; 220 V seçeneğini uygun bağlantıyla kullan.

EN 12390-2 kapsamındaki numune hazırlığında, sıkıştırmayı yönteme göre uygula. Gereğinden uzun vibrasyonla ayrışma oluşmasını önle; işlem sonunda tablayı temizle.

LT-C0085

Teknik Özellikler ve Kullanım Akışı

LT-C0085 • Beton numunesi sıkıştırma için portatif vibrasyon masası

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-C0085
Ürün Adı	Portatif Vibrasyon Masası
Kullanım Amacı	Taze beton numunelerinin kalıpta sıkıştırılması
Deney Referansı	EN 12390-2
Dış Ölçüler	40 × 30 × 20 cm
Ağırlık	16 kg
Elektrik Beslemesi	220 V / 12 V DC
Araç Bağlantısı	Araç çakmak girişine uygun konektör
Kalıp Kapasitesi	Boyuta göre 1 veya 2 küp kalıp
Kalıp Sabitleme	Elastik sabitleme bantları
Çalışma Kontrolü	Açma-kapama düğmesi
Kullanım Alanı	Laboratuvar ve saha

Kalıp Sabitleme ve Kontrollü Vibrasyon

Kalıp yerleşimini ve elastik bantları uygulama öncesinde kontrol et. Beslemeyi uygun bağlantıyla sağla; sıkıştırma süresini beton özelliklerine ve deney yöntemine göre belirle.

Numune Sıkıştırma ve Kullanım Akışı

01
Yerleştir
Masayı düz ve sağlam zemine kur.

02
Sabitle
Kalıpları yerleştir; elastik bantları kontrol et.

03
Vibrasyon Uygula
Beslemeyi bağla; betonun yerleşmesini gözle.

04
Kaydet ve Temizle
Numuneyi etiketle; tablayı temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/portatif-vibrasyon-masasi/