Sıcak Hava Tabancası

LT-G0255 | Küçük agrega ve zemin numuneleri için sıcak hava

Ayarlanabilir sıcaklık • Kontrollü hava akışı • El tipi kullanım



1 kg

YAKLAŞIK CİHAZ AĞIRLIĞI

230 V

ELEKTRİK BESLEMESİ

Ön kurutma • Yüzey nemini azaltma • Lokal ısıtma

LT-G0255

Fotoğraf ve Cihaz Bileşenleri

Hava çıkış ağzı, çalışma anahtarı, havalandırma ve tutamak

LT-G0255, sıcak havayı hedeflenen numune bölgesine yönlendirir. Sıcaklık ve hava akışını malzemeye göre ayarla. Hafif, el tipi gövde laboratuvar ve saha çalışmalarında kullanım kolaylığı sağlar.

HAVA ÇIKIŞ AĞZI

Sıcak hava bu bölümden çıkar. Akışı numune üzerinde kontrollü yönlendir.

HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ

Gövdenin hava geçiş açıklıklarını çalışma boyunca açık tut.



ÇALIŞMA ANAHTARI

Tutamak üzerindeki anahtar cihazın çalışma seçimini yönetir.

ERGONOMİK TUTAMAK

Hava yönünün kontrolünü kolaylaştırır. Cihazı dengeli biçimde tut.



Metal hava çıkış ağzı ve yönlendirme bölümü




Çalışma anahtarı ve el tutamağı

LT-G0255

Kontrollü Lokal Isıtma ve Kurutma

Numuneyi hazırla • Ayarları seç • Havayı hareket ettir • İşlemi izle

SICAK HAVA AKIMI VE NUMUNE KABI

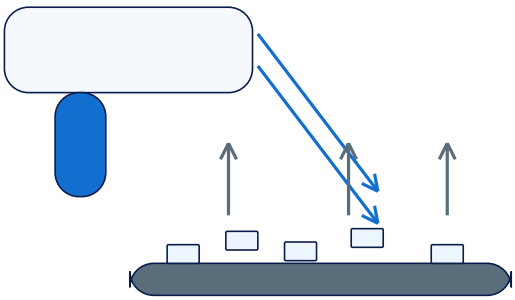

SICAK HAVA: NUMUNE KURUTMAYI DESTEKLER

BUHARLAŞAN NEM NUMUNEDEN UZAKLAŞIR

ISI VE HAVA AKIŞINI BİRLİKTE AYARLA

HAREKETLİ UYGULAMA • DÜZENLİ NUMUNE TAKİBİ

MESAFE VE AYAR: NUMUNE KOŞULUNA GÖRE

Kontrollü mesafe + hareketli hava uygulaması

TEMSİLİ UYGULAMA ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Numuneyi Hazırla

Numuneyi uygun, ısıya dayanıklı kaba düzenli biçimde yerleştir.

Ayarları Seç

Sıcaklığı ve hava akışını numune yapısına göre ayarla. Kontrollü mesafeden başla.

Havayı Hareket Ettir

Akışı farklı bölgelere yönlendir. Numuneyi takip et; ince tanelerin kaybolmasını önle.

Sıcak hava, numune yüzeyine lokal ısı aktarır ve buharlaşabilir nemin uzaklaşmasını destekler. Hava akışını aynı noktada uzun süre tutmadan yüzey boyunca hareket ettir. Sıcaklık, hava akışı ve uygulama mesafesini numuneye göre birlikte seç.

Sıcaklık ve Debi Seçimi

Ayarlanabilir sıcaklık ve hava akışı farklı numune özelliklerine uyum sağlar. Ayarları malzemenin ısıya dayanımına ve kurutma ihtiyacına göre seç.

Hava akışını numune yüzeyinde hareket ettir. İnce tanelerin savrulmasını ve tek noktada aşırı ısınmayı önle. Gerekirse numuneyi düzenleyerek alt ve üst katmanları takip et.

İşlem Takibi ve Bakım

Kurutma son noktasını çalışma yöntemine göre belirle. Kütle takibi gereken işlemlerde soğutma ve tartım koşullarını tekrarlar arasında tutarlı tut.

İşlem sonunda cihazı kapat ve çıkış ağzının soğumasını bekle. Numune kabını temizle; kabloyu, hava geçişlerini ve tutamağı kontrol ederek cihazı sakla.

LT-G0255

Teknik Özellikler ve Uygulama Akışı

LT-G0255 • Sıcaklık ve hava ayarı, taşınabilir yapı ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-G0255
Ürün Adı	Sıcak Hava Tabancası
Temel Kullanım	Lokal ısıtma ve küçük numune kurutma
Numune Türleri	Agrega, zemin ve uygun yapı malzemeleri
Sıcaklık / Hava Akışı	Ayarlanabilir
Dış Ölçüler	50 × 40 × 20 cm
Yaklaşık Ağırlık	1 kg
Elektrik Beslemesi	230 V, 50 Hz, tek faz
Kullanım Yapısı	El tipi • Ergonomik tutamak

Ayarları ve Hava Yönünü Numuneye Göre Seç

Sıcaklık, hava akışı ve mesafeyi birlikte ayarla. Numune yüzeyinde hareketli uygulama yap; tanelerin kaybolmasını önleyerek kurutma koşulunu düzenli takip et.

Hazırlıktan Lokal Kurutmaya

01
Hazırla
Numuneyi uygun kaba düzenli yerleştir.

02
Ayarla
Sıcaklık ve hava akışını numuneye göre seç.

03
Uygula
Akışı farklı bölgelere kontrollü yönlendir.

04
Tamamla
İşlemi kontrol et; kapat, soğut ve temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/sicak-hava-tabancasi/