Soil Lathe
Numune Çıkarıcı

LT-S0025 | Silindirik zemin numunelerinde kontrollü çap düzeltme

Manuel döndürme • Ayarlanabilir üst destek • Kademeli tıraşlama



35-100 mm

NUMUNE ÇAP ARALIĞI

230 mm

AZAMİ AYARLANABİLİR ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ

Döner tabla ile numune çevresine erişim • Mekanik çalışma

LT-S0025

Fotoğraf ve Cihaz Bileşenleri

Üst ayar vidası, destek başlığı, döner tabla ve taşıyıcı yapı


Soil Lathe, silindirik zemin numunelerinin deney öncesinde hedef çapa ve düzgün forma getirilmesini destekler. Numune alt tabla ile üst destek arasına yerleştirilir; elle döndürülerek uygun kesme aksesuarıyla çevresinden ince tabakalar alınır.

ÜST AYAR VİDASI

Üst destek, numune yüksekliğine göre konumlandırılır. Çalışma yüksekliği 230 mm'ye kadar ayarlanır.

ÜST NUMUNE DESTEĞİ

Numuneyi alt tabla üzerinde eksenel konumda tutmaya yardımcı olur.

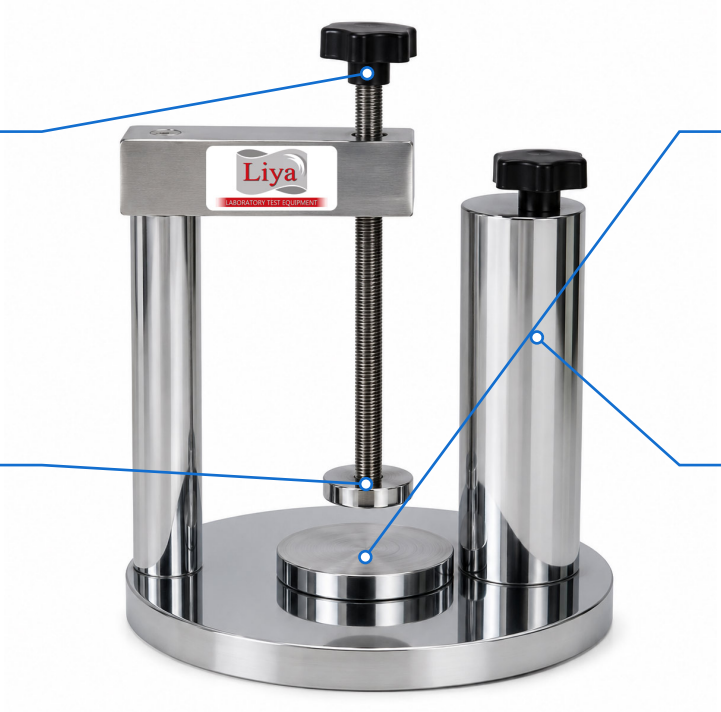

DÖNER NUMUNE TABLASI

Numunenin elle döndürülmesini ve çevresinin kademeli işlenmesini destekler.

TAŞIYICI YAPI

Tezgâh üzerinde numune hazırlama için kompakt bir çalışma düzeni oluşturur.



Üst ayar vidası ve numune destek başlığı




Alt döner tabla ve numune yerleştirme bölgesi

LT-S0025

Döndür, İnce Tabaka Al ve Çapı Kontrol Et

Numuneyi yerleştir • Üst desteği ayarla • Kademeli düzelt • Ölçüyü kontrol et

DÖNER NUMUNE + ÜST DESTEK + KESME HATTI

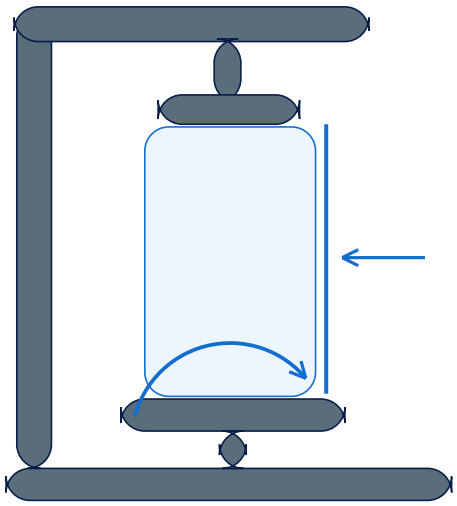

NUMUNE ÇAPI: 35-100 mm

ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ: EN FAZLA 230 mm

Çevreden ince tabakalar kaldırarak ilerle

Hedef çapı ve silindirik formu düzenli kontrol et

TEMSİLİ NUMUNE DÜZELTME ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Yerleştir ve Hizala

Numuneyi alt tabla üzerinde merkezle. Üst desteği numune yüksekliğine göre ayarla.

Döndür ve Düzelt

Numuneyi elle döndür. Uygun tel testereyle fazla malzemeyi kademeli uzaklaştır.

Çapı Kontrol Et

Hedef çapa yaklaştıkça küçük düzeltmeler yap. Boyutları uygun ölçüm aracıyla kontrol et.

Manuel döndürme, numune çevresinin farklı bölgelerine erişim sağlar. Üst desteğin doğru konumu ve kademeli malzeme kaldırma, silindirik formun korunmasını destekler. Son boyutları uygulanacak deneyin gereksinimlerine göre kontrol et.

Kontrollü Silindirik Numune Hazırlığı

LT-S0025, 35-100 mm çapındaki zemin numunelerinin çevresini düzeltmek ve çapını küçültmek için kullanılır. Ayarlanabilir çalışma yüksekliği 230 mm'ye kadar çıkar.

Numuneyi düzgün hizala ve fazla malzemeyi ince tabakalar hâlinde kaldır. Derin kesilerden ve ani yüklerden kaçın. Çapı farklı konumlardan kontrol ederek hedef ölçü ve silindirik forma yaklaş.

Ayrı Sipariş Edilen Kesme Aksesuarları

LT-G0170 açık kıl testere, LT-G0170/1 testere teli ve LT-G0171 düzeltme bıçağı ayrı aksesuar olarak sunulur; standart cihaz teslimatına dâhil değildir.

Tel testere, çevreden ince malzeme kaldırmada kullanılır. Düzeltme bıçağı küçük yüzey çıkıntılarının alınmasına yardımcı olur. Gerekli aksesuarları numune türüne ve hazırlama işlemine göre seç.

LT-S0025

Teknik Özellikler ve Aksesuarlar

LT-S0025 | Manuel silindirik zemin numunesi hazırlama

Parametre	Tanım / Özellik
Ürün Kodu	LT-S0025
Numune Çap Aralığı	35-100 mm
Ayarlanabilir Çalışma Yüksekliği	En fazla 230 mm
Çalıştırma	Manuel mekanik
Numune Hareketi	Elle döndürülen alt tabla
Dış Ölçüler	30 × 30 × 35 cm
Yaklaşık Ağırlık	27 kg
Açık Kıl Testere	LT-G0170 • Ayrı sipariş
Testere Teli	LT-G0170/1 • Ayrı sipariş
Düzeltme Bıçağı	LT-G0171 • Ayrı sipariş

Numune Boyutlarını Hazırlık Boyunca Kontrol Et

Numune kimliğini, hedef çapı ve son ölçüleri kaydet. Sonraki deneyin boyut ve yüzey koşullarını dikkate alarak hazırlığı tamamla.

Manuel Numune Hazırlama İş Akışı

01
Yerleştir
Numuneyi alt tabla üzerinde merkezle.

02
Ayarla
Üst desteği numune yüksekliğine ayarla.

03
Düzelt
Döndürerek ince tabakalar kaldır.

04
Kontrol Et
Çapı, formu ve son ölçüleri kontrol et.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/soil-lathe-numune-cikarici/