Pan Tipi Beton Mikseri Üstten Tahrikli

LT-C0099 | Sert ve düşük işlenebilirlikli beton karışımları

Karşıt dönüş • Frekans kontrollü hız • Motorlu tava yatırma



42 L

KARIŞTIRMA KAPASİTESİ

120°

KAPAK AÇILMA AÇISI

EN 1766 • 220 V, 50-60 Hz, tek faz • IP55 motor koruması

LT-C0099

Fotoğraflar ve Bileşenler

Üstten tahrik grubu, kapak, karıştırma tavası ve taşıyıcı gövde

Üstten tahrikli pan tipi mikser, kaba agregalı beton, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) ve kütle betonu karışımlarını laboratuvarda hazırlar. Tava ve paletlerin karşıt dönüşü, malzemenin homojen dağılmasını destekler.

ÜSTTEN TAHRİK GRUBU

Üst yerleşimli tahrik düzeni, karıştırıcı paletlerin tavada çalışmasını sağlar.

KAPAK VE ERİŞİM

120° açılabilen kapak ve gözlem penceresi, erişimi ve karışım takibini kolaylaştırır.




KARIŞTIRMA TAVASI


42 L kapasite; tava ile paletler ters yönlerde dönerek malzemeyi yeniden dağıtır.

TAŞIYICI GÖVDE

Rijit gövde, yoğun ve düşük işlenebilirlikli karışımların hazırlanmasını destekler.

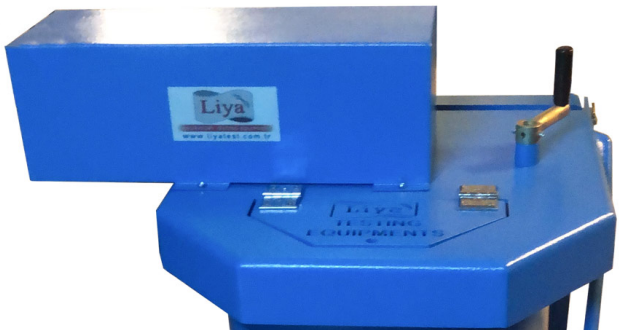

Üstten tahrik grubu ve kapak düzeni

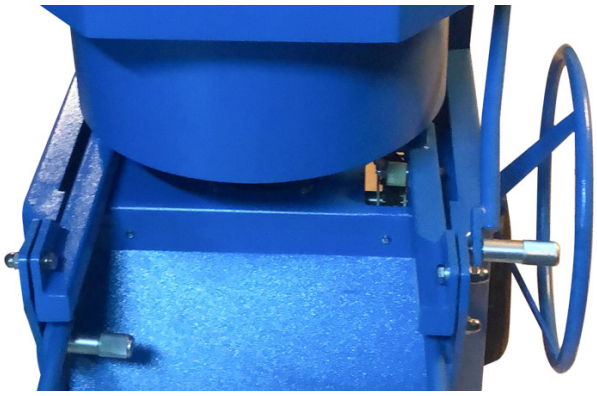

Karıştırma tavası ve taşıyıcı mekanizma


LT-C0099

Çalışma Prensibi ve Karışım Hazırlığı

Yükle • Karşıt dönüşle karıştır • Tavayı motorla yatır • Boşalt ve temizle

TAVA VE PALETLERDE KARŞIT DÖNÜŞ

TAVA DÖNÜŞÜ

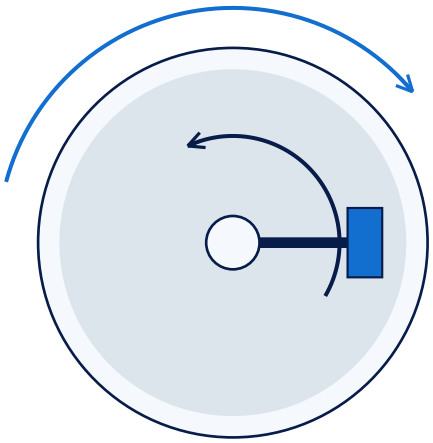

PALET DÖNÜŞÜ

ÜSTTEN TAHRİK • AYARLANABİLİR HIZ

KARIŞTIRMA TAVASI • ÜSTTEN ŞEMATİK GÖRÜNÜŞ

Karışımı Yükle

Temiz tavaya reçeteye göre agrega, çimento ve diğer bileşenleri ekle. Kapağı çalışma konumuna al.

Karşıt Dönüşle Karıştır

Tava hızını frekans kontrolüyle ayarla. Tava ve paletler, malzemeyi ters yönlü hareketle dağıtır.

Motorla Yatır ve Boşalt

Karıştırma sonrasında tavayı motorlu düzenle yatır. Hazır karışımı uygun toplama kabına aktar.

İkinci motor, tava ile paletlerin ters yönlerde dönmesini sağlar. Ayarlanabilir sıyırıcılar tabanda malzeme birikmesini sınırlar. Bıçak yüksekliği agrega boyutuna göre düzenlenebilir; gözlem penceresi karışımın izlenmesini kolaylaştırır.

Sert Karışımlar ve Hız Ayarı

42 L kapasiteli sistem, kaba agregalı beton, RCC ve kütle betonu karışımlarının laboratuvar hazırlığına uygundur. Parti miktarını karışımın tavada hareketine göre planla.

Tava hızını frekans kontrolüyle düzenle; sıyırıcı yüksekliğini agrega boyutuna göre ayarla. Karışım reçetesini, süreyi ve çalışma ayarlarını kaydet.

EN 1766 ve Temizlik

EN 1766, beton yapıların korunması ve onarımı için kullanılan ürünlerin deneylerinde gerekli referans betonları kapsar. Uygun reçete ve işlem adımlarıyla karışım hazırla.

Motorlu tava yatırma, boşaltmayı kolaylaştırır. 120° açılan kapak tava ve paletlere erişim sağlar; her parti sonrasında iç yüzeyleri ve sıyırıcıları temizle.

LT-C0099

Teknik Özellikler ve Kullanım Akışı

LT-C0099 • Üstten tahrikli pan tipi beton mikseri

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-C0099
Kapasite	42 L
Karıştırma Prensibi	Tava ve paletler ters yönlerde döner
Tava Hız Kontrolü	Frekans kontrolü ile ayarlanabilir
Kapak Açılma Açısı	120°
Karışımın İzlenmesi	Kapak üzerinde gözlem penceresi
Boşaltma Sistemi	Motorlu tava yatırma
Sıyırıcı Ayarı	Bıçak yüksekliği agrega boyutuna göre ayarlanır
Motor Koruma Sınıfı	IP55
Dış Ölçüler / Ağırlık	65 × 90 × 120 cm / 230 kg
Elektrik Beslemesi	220 V, 50-60 Hz, tek faz
Referans Beton Hazırlığı	EN 1766

Ayarlanabilir Karıştırma ve Kolay Erişim

Tava hızı ve sıyırıcı yüksekliğini karışım özelliklerine göre ayarla. Karıştırma sonrasında motorlu tava yatırma ile boşalt; geniş açılan kapaktan iç yüzeylere erişerek temizlik yap.

Karışım Hazırlama ve Kullanım Akışı

01
Hazırla ve Yükle
Tavayı temizle; reçeteye göre bileşenleri ekle.

02
Ayarla ve Karıştır
Hız ve sıyırıcı ayarını yap; karşıt dönüşle karıştır.

03
Yatır ve Boşalt
Tavayı motorlu düzenle yatır; karışımı kaba aktar.

04
Kaydet ve Temizle
Parti ayarlarını kaydet; tava ve paletleri temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/pan-tipi-beton-mikseri-ustten-tahrikli/