Döner Numune Bölücü | 8×250 ml

LT-M0611 | Sekiz temsili alt numune için otomatik bölme

Manyetik titreşimli besleme • Dereceli şişeler • Redüktörlü tahrik



8×250 ml

ŞİŞE SAYISI VE HACMİ

0-10 mm

BESLEME TANE BOYUTU

8 L paslanmaz çelik huni • 380 V, 50 Hz, 3 faz

LT-M0611

Fotoğraflar ve Bileşenler

Besleme hunisi, titreşimli besleyici, şişe düzeni ve kumandalar

LT-M0611, serbest akışlı toz ve granül numuneleri otomatik olarak sekiz temsili alt numuneye ayırır. Manyetik titreşimli besleyici, malzemeyi döner bölme sistemine düzenli bir akışla iletir.

BESLEME HUNİSİ

8 L paslanmaz çelik huni, ana numuneyi besleme öncesinde tutar.

ŞİŞELİ TOPLAMA

Sekiz adet dereceli 250 ml şişe, alt numuneleri ayrı toplar.



TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ

Manyetik titreşimli düzen, malzemeyi kontrollü olarak aktarır.

KUMANDA PANELİ

Ön panelde çalışma kumandaları ve acil durdurma düğmesi bulunur.



Döner bölme bölümü ve numune şişeleri




Besleme hunisi ve titre imli besleyici

Çalışma Prensibi ve Şişe Seçenekleri

Kontrollü besleme • Sekizli bölme • Üç şişe hacmi


Kontrollü Besleme

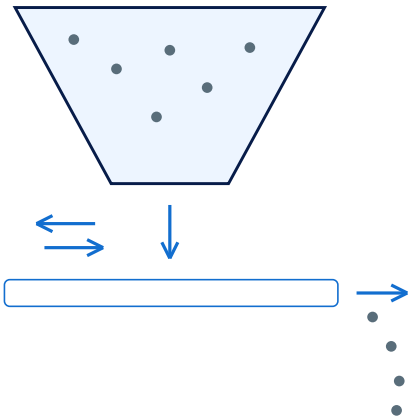

MANYETİK TİTREŞİMLİ BESLEME

Titreşimli besleyici, hunideki numuneyi bölme bölümüne düzenli ve kademeli bir akışla aktarır.

Sekizli Döner Bölme

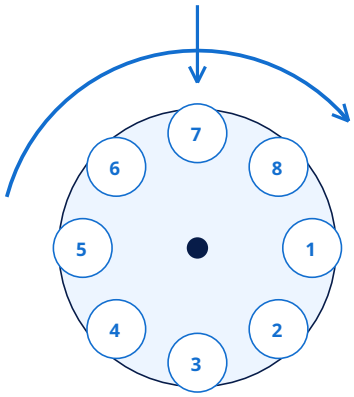

8 AYRI ALT NUMUNE

Döner sistem, malzeme akışından ardışık payları sekiz ayrı toplama şişesine dağıtır.

Mineral, cevher, kum ve diğer serbest akışlı toz / granül numuneler için uygundur. Düzenli besleme, temsili alt numune hazırlamayı destekler.

Şişe Hacmi Seçenekleri

LT-M0611

8×250 ml

LT-M0611/1

8×500 ml

LT-M0611/2

8×1000 ml

250 ml Düzeninde Bölme Hassasiyeti

Yaklaşık ±%1 bölme hassasiyeti, 8×250 ml şişe düzeni için belirtilir. Malzemenin akışkanlığı, nemi ve tane dağılımı gerçek bölme performansını etkileyebilir.

LT-M0611

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-M0611 serisi • Şişe seçenekleri ve ortak teknik özellikler

Ürün Kodu	Şişe Sayısı	Her Şişenin Hacmi
LT-M0611	8	250 ml
LT-M0611/1	8	500 ml
LT-M0611/2	8	1000 ml

Ortak Teknik Özellikler

Teknik Özellik	Değer
Besleme Tane Boyutu	0-10 mm
Besleme Hunisi Hacmi	8 L
Huni Malzemesi	Paslanmaz çelik
Besleyici	Manyetik titreşimli
Bölme Sistemi	Otomatik döner numune bölme
Alt Numune Sayısı	8
Tahrik Sistemi	Redüktörlü
Motor Gücü	0.5 HP
Motor Devri	1400 rpm
Elektrik Beslemesi	380 V, 50 Hz, 3 faz

Numune Hazırlama Akışı

01
Düzeni Seç
İstenen alt numune miktarına uygun şişe hacmini seç.

02
Numuneyi Yükle
Serbest akışlı numuneyi besleme hunisine yerleştir.

03
Düzenli Besle
Titreşimli beslemeyle malzemeyi bölme sistemine aktar.

04
Şişeleri Al
Bölme sonunda sekiz şişedeki alt numuneleri al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/doner-numune-bolucu-8x250-ml/