Pan Tipi Beton Mikseri

LT-C0095 | Çift motorlu, ters yönlü karıştırma sistemi

Ayarlanabilir kap hızı • Kaldırılabilir kafa • Yatırılabilir kap



100 L

TOPLAM KAP HACMİ

56 L

ETKİN KARIŞTIRMA KAPASİTESİ

EN 1766 • 380 V, 50-60 Hz, üç faz • 95 × 100 × 120 cm

LT-C0095

Fotoğraflar ve Bileşenler

Karıştırıcı kafa, pan tipi kap, yatırma düzeni ve tekerlekli gövde

Pan tipi beton mikseri, kuru ve ıslak malzemeleri laboratuvar ortamında homojen biçimde karıştırır. Çift motorlu düzende kap ile paletler ters yönlerde döner. Kaldırılabilir kafa ve yatırılabilir kap, erişim, boşaltma ve temizliği kolaylaştırır.

KARIŞTIRICI KAFA

Kafa kaldırılarak paletlere ve karıştırma kabının iç kısmına erişim sağlanır.

PAN TİPİ KARIŞTIRMA KABI

100 L toplam hacim ve 56 L etkin karıştırma kapasitesi; kap hızı frekans kontrolüyle ayarlanır.



YATIRMA DÜZENİ

Yatırılabilir kap, hazırlanmış karışımın uygun toplama kabına aktarılmasını kolaylaştırır.

MOBİL GÖVDE

Kauçuk tekerlekler, mikserin laboratuvar içinde konum değiştirmesini destekler.



Kaldırılmış kafa ve yatırılmış karıştırma kabı



Yatırma el çarkı ve tekerlekli şasi


LT-C0095

Çalışma Prensibi ve Karışım Hazırlığı

Bileşenleri ekle • Ters yönlü hareketle karıştır • Kabı yatırarak boşalt

KAP VE PALETLERDE TERS YÖNLÜ DÖNÜŞ

KAP DÖNÜŞÜ

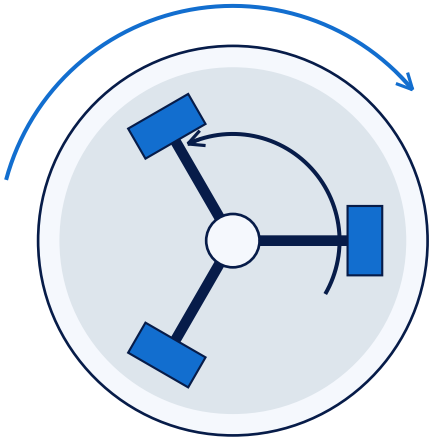

PALET DÖNÜŞÜ

ÇİFT MOTORLU KARŞIT HAREKET

KARIŞTIRMA KABI • ÜSTTEN ŞEMATİK GÖRÜNÜŞ

Partiyi Hazırla

Temiz kaba reçeteye uygun miktarda bileşen ekle. Parti hacmini etkin karıştırma kapasitesine göre belirle.

Ters Yönlerde Karıştır

Kap hızını frekans kontrolüyle ayarla. Kap ve paletlerin karşıt hareketi malzemeyi yeniden dağıtır.

Boşalt ve Temizle

Karıştırmayı durdur. Kafayı kaldır; kabı yatırarak karışımı aktar. Kap ve paletleri temizle.

Bir motor karıştırma kabını, diğer motor paletleri ters yönde döndürür. Karşıt hareket malzemeyi sürekli yeniden dağıtarak çimento, agrega ve suyun homojenleşmesini destekler. Ayarlanabilir kap hızı farklı beton reçetelerine uygun çalışma sağlar.

Hacim ve Parti Planı

Toplam kap hacmi 100 L'dir. Etkin karıştırma kapasitesi 56 L'dir; parti miktarını bu çalışma hacmine göre planla.

Hızı, bileşen sırasını ve karıştırma süresini reçeteye göre belirle. Aynı karışım çalışmalarında ayarları kaydet ve her partiden sonra kalıntıları temizle.

EN 1766 ve Numune Hazırlığı

EN 1766, beton yapıların korunması ve onarımı için kullanılan ürünlerin deneylerinde gerekli referans betonları tanımlar.

Mikser, belirtilen reçete ve hazırlama adımları izlenerek bu betonların laboratuvarda hazırlanmasını destekler. Karışımı uygun kalıplara aktar; çıkarılabilir kap ve kaldırılabilir kafa bakım erişimini kolaylaştırır.

LT-C0095

Teknik Özellikler ve Kullanım Akışı

LT-C0095 • Çift motorlu pan tipi beton mikseri

Teknik Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-C0095
Toplam Kap Hacmi	100 L
Etkin Karıştırma Kapasitesi	56 L
Tahrik Sistemi	Çift motorlu
Karıştırma Prensibi	Kap ve paletler ters yönlerde döner
Kap Hız Kontrolü	Frekans kontrollü, ayarlanabilir
Karıştırıcı Kafa	Kaldırılabilir
Karıştırma Kabı	Yatırılabilir ve çıkarılabilir
Mobilite	Kauçuk tekerlekli gövde
Dış Ölçüler	95 × 100 × 120 cm
Ağırlık	Yaklaşık 245 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, üç faz

Etkin Kapasite ve Temizlik Erişimi

Parti hacmini 56 L etkin karıştırma kapasitesine göre belirle. İşlem sonrasında kafayı kaldırarak ve kabı yatırarak boşaltma ve temizlik erişimi sağla; kap ve paletlerde sertleşmiş beton birikmesini önle.

Karışım Hazırlama ve Kullanım Akışı

01
Hazırla
Kabı temizle; reçete ve parti miktarını belirle.

02
Karıştır
Kap hızını ayarla; ters yönlü hareketle karıştır.

03
Yatırarak Boşalt
Kafayı kaldır; karışımı uygun kaba aktar.

04
Kaydet ve Temizle
Parti ayarlarını kaydet; kap ve paletleri temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/pan-tipi-beton-mikseri/