Halkalı Öğütücü Seti

LT-A0071/1 / LT-A0071/2 / LT-A0071/3 | Numune hazırlama

Sertleştirilmiş çelik • Kapalı öğütme haznesi • Çıkarılabilir set



50 / 100 / 250 cc

ÜÇ SET HACMİ

LT-A0071

UYUMLU HALKALI ÖĞÜTÜCÜ

Orta sert, sert, kırılgan ve tok malzemelerde laboratuvar tipi öğütme

Fotoğraflar ve Bileşenler

Kapak, halka, öğütme haznesi ve merkez öğütme parçası


Halkalı Öğütücü Seti, numunenin titreşimli öğütücü içinde işlendiği kapalı hazneyi oluşturur. Sertleştirilmiş çelik parçalar, numuneye darbe, basınç ve sürtünme uygular. Çıkarılabilir yapı, numune alma ve temizliği kolaylaştırır.

KAPAK

Haznenin üstünü kapatarak numunenin set içinde tutulmasını destekler.

ÖĞÜTME HAZNESİ

Numuneyi ve öğütme elemanlarını barındıran çalışma bölümüdür.

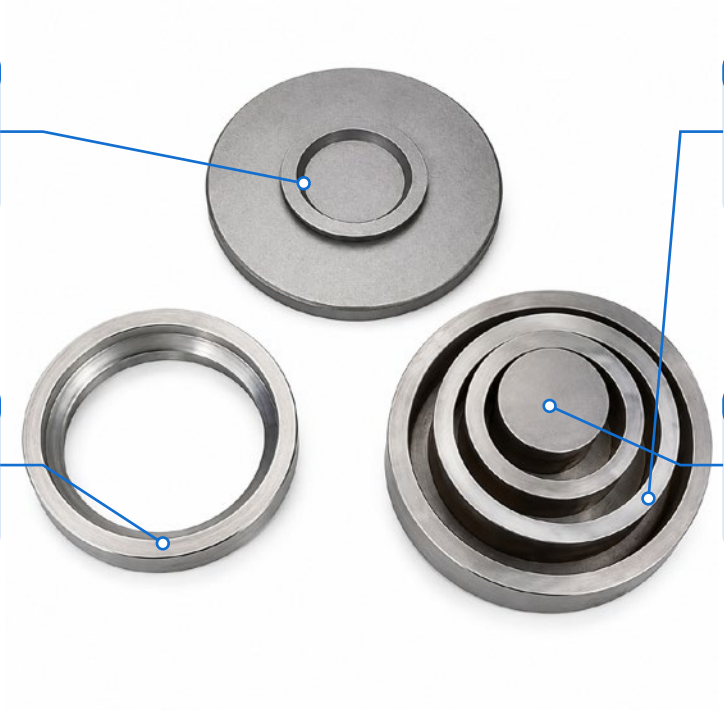

HALKA

Serbest öğütme elemanı, titreşim sırasında numuneyle temas eder.

MERKEZ PARÇA

Merkez öğütme parçası, halka ile birlikte mekanik öğütme etkisi oluşturur.



Hazne içindeki halka ve merkez öğütme parçası




Çıkarılabilir halka ve temas yüzeyleri

LT-A0071/1 / LT-A0071/2 / LT-A0071/3

Titreşimle Numune Küçültme

Kapalı hazne • Çok yönlü hareket • Darbe, basınç ve sürtünme

ÖĞÜTME HAZNESİ - ÜSTTEN GÖRÜNÜM

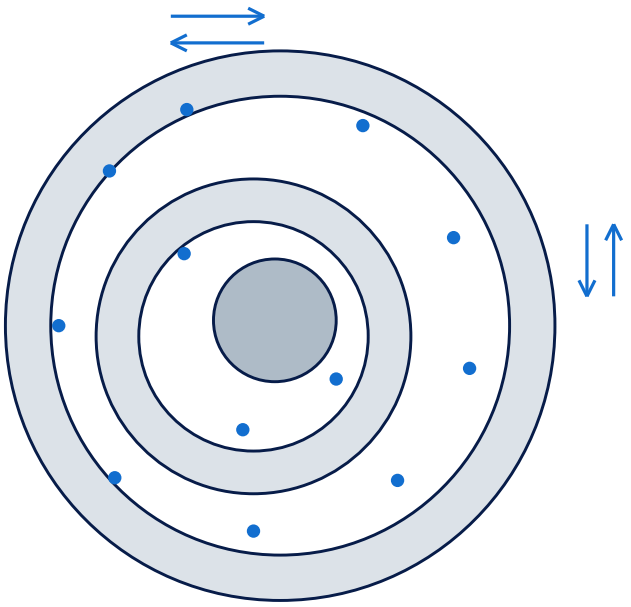

ÇOK YÖNLÜ TİTREŞİM

Set Hareketi

LT-A0071 öğütücü, kapalı seti titreştirir. İç parçalar numuneye farklı yönlerden kuvvet uygular.

Öğütme Etkisi

Numune, halka, merkez parça ve hazne yüzeyleri arasındaki darbe ve sürtünmeyle küçülür.

Hacim Seçimi

50, 100 veya 250 cc seti numune miktarına ve uygulanacak hazırlama yöntemine göre seç.

Öğütme sonucu; numunenin sertliği, başlangıç tane boyutu, dolum miktarı ve işlem süresine bağlıdır. Set hacmini ve çalışma koşullarını, hazırlanacak numunenin özellikleriyle birlikte değerlendir.

Numune Alma ve Temizlik

İşlem tamamlandığında seti ana cihazdan çıkar. Kapağı açarak öğütülmüş numuneyi al; hazne, halka ve merkez parçanın temas yüzeylerini temizle. Farklı numuneler arasında kalıntı bırakmamaya dikkat et.

Set ve Analiz Uyumu

Sertleştirilmiş çelik seti sonraki analiz yöntemiyle birlikte değerlendir. Numune kimliği, seçilen set hacmi ve işlem süresini aynı kayıt altında tut. Düzenli temizlik, numuneler arası taşınmayı azaltmayı destekler.

Model Seçenekleri ve Teknik Veriler

LT-A0071/1 / LT-A0071/2 / LT-A0071/3 • Hacim, ölçüler ve ağırlık

Ürün Kodu	Hacim	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık
LT-A0071/1	50 cc	10 × 10 × 8,5	6,5 kg
LT-A0071/2	100 cc	12 × 12 × 8,5	9 kg
LT-A0071/3	250 cc	16 × 16 × 8,5	15 kg

Set Özelliği	Değer / İşlev
Set Malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Uyumlu Ana Cihaz	LT-A0071 Halkalı Öğütücü
Çalışma Prensibi	Titreşim, darbe, basınç ve sürtünme
Numune Türleri	Orta sert, sert, kırılgan ve tok
Numune Alma / Temizlik	Çıkarılabilir hazne ve öğütme elemanları

Set Hacmi ve Ana Cihaz

50, 100 ve 250 cc, set hacmi seçenekleridir. Titreşim hareketi ve öğütme süresinin kontrolü, uyumlu ana öğütücü üzerinden sağlanır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Seti Seç
Numune miktarına uygun hacmi belirle.

02
Numuneyi Yükle
Numuneyi hazneye al; seti kapat ve sabitle.

03
Öğütmeyi Yürüt
Ana cihazda uygun süreyle işlem yap.

04
Al ve Temizle
Seti çıkar, numuneyi al ve yüzeyleri temizle.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/halkali-ogutucu-seti/