ISO Tamburu Çift Tamburlu

LT-M1566 | Demir cevherlerinde mekanik dayanım değerlendirmesi

Eş zamanlı çift tambur • Programlanabilir tur sayısı • Otomatik konumlandırma



2 Tambur

EŞ ZAMANLI DENEY

ISO 3271:2015

TAMBURLAMA VE AŞINMA İNDEKSLERİ

Parça cevher • Sinter • Sıcak bağlanmış peletler

LT-M1566

Fotoğraflar ve Bileşenler

İki tambur, sızdırmaz kapaklar, koruyucu muhafaza ve tahliye tepsileri

LT-M1566, demir cevherinin darbe ve aşınma sonucu boyut kaybına karşı direncini değerlendirir. İki tambur aynı anda çalışır; sızdırmaz kapaklar ve koruyucu muhafaza deney alanını çevreler.



ÇİFT TAMBUR

İki numune, aynı deney programında eş zamanlı tamburlanır.

SIZDIRMAZ KAPAKLAR


Tambur kapakları, deney sırasında malzeme ve toz kaybını sınırlar.

KORUYUCU MUHAFAZA


Çelik muhafaza ve ses yalıtımı, dönen çalışma bölgesini çevreler.

TAHLİYE TEPSİLERİ

Tambur altındaki tepsiler, deney sonrası numuneyi toplar.

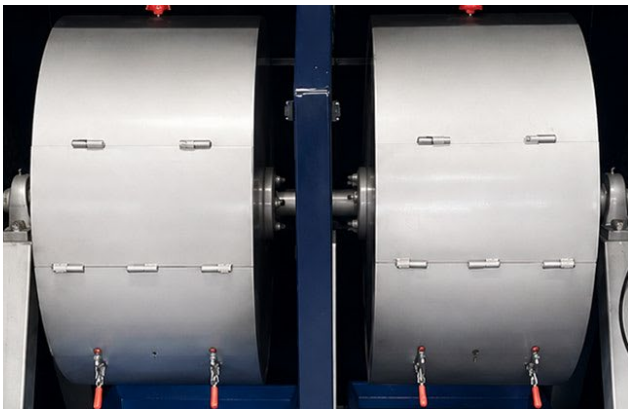

Tambur kapakları ve bağlantılar

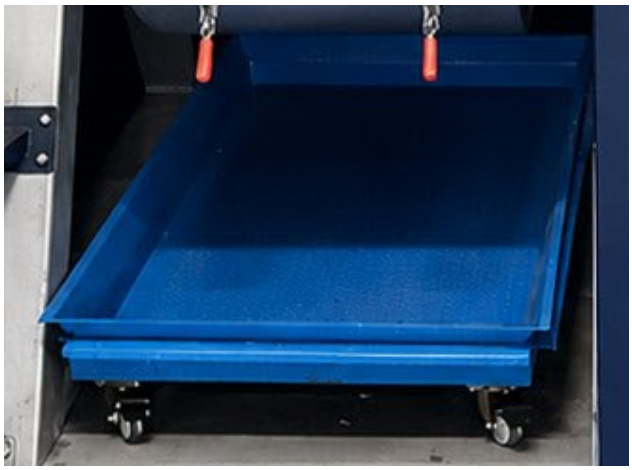


Tahliye tepsisi ve toplama alanı

LT-M1566


Tamburlama ve Değerlendirme Akışı

ISO 3271:2015 • Darbe ve aşınma etkisi • Eleme, tartma ve indeksler

Tambur 1



Tambur 2



İki tambur, aynı deney programında birlikte çalışır.

01

Numuneyi Topla

Tamburlama sonrasında numuneyi tahliye tepsisine al.

02

Elekle Sınıflandır

Numuneyi deney y ntemindeki eleklerle fraksiyonlara ayır.

03

Tart ve Hesapla

Fraksiyon kütlelerinden tamburlama ve aşınma indekslerini hesapla.

İncelenen Numune Türleri

01

Parça Cevher

Parça demir cevheri numuneleri

02

Sinter

Aglomerasyon ürünü sinter numuneleri

03

Sıcak Bağlanmış Peletler

Demir cevheri pelet numuneleri

LT-M1566

Teknik Özellikler ve Kontrol

LT-M1566 • Çift tambur, otomasyon ve güvenlik donanımları

Teknik Özellik	Değer / İşlev
Ürün Kodu	LT-M1566
Referans Standart	ISO 3271:2015
Tambur Sayısı	2
Çalışma Düzeni	İki tambur eş zamanlı
Tambur Dönüş Hızı	Ayarlanabilir
Toplam Tur Sayısı	Programlanabilir
Panel Göstergeleri	Test süresi ve tamamlanan tur sayısı
Tur Sayacı	Sıfırlanabilir
Otomatik Konumlandırma	Dolum / boşaltma konumunda duruş
Tambur Kapakları	Sızdırmaz ve kolay açılır
Numune Toplama	Tahliye tepsisi
Kapı Emniyet Anahtarı	Muhafaza açıkken çalışmayı engeller
Acil Durdurma	Mevcut
Muhafaza Ses D zeyi	85 dB veya altında

Deneyin Y r t lmesi

01

Numuneleri Y kle

Hazırlanmış numuneleri tamburlara al; kapakları kapat.

02

Programı Seç

Yönteme uygun hız ve toplam tur sayısını belirle.

03

Deneyi İzle

Panelden süreyi ve tamamlanan tur sayısını takip et.

04

Numuneyi Tahliye Et

Otomatik konumlandırma sonrası numuneyi tepsilere al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/iso-tamburu-cift-tamburlu/