Micum Tamburu

LT-M0075 | Kok numunelerinde darbe ve aşınma değerlendirmesi

ISO 556:2020 • Dijital tur sayacı • Program sonunda otomatik duruş



780 L

NOMİNAL TAMBUR HACMİ

25 dev/dak

TAMBUR DÖNÜŞ HIZI

Ø100 × 100 cm iç ölçüler • 20 mm’den büyük kok numuneleri

LT-M0075

Fotoğraflar ve Bileşenler

Test tamburu, dolum kapağı, kumanda paneli ve numune toplama tepsisi

LT-M0075, kok numunesini tambur içinde kontrollü darbe ve aşınma etkisine maruz bırakır. Dijital sayaç, ayarlanan tur sayısını izler ve hedefe ulaşıldığında motoru otomatik olarak durdurur.

TEST TAMBURU

780 L nominal hacim ve Ø100 × 100 cm iç ölçüler sunar.

DOLUM KAPAĞI

Menteşeli kapak, tambura numune yükleme ve boşaltma erişimi sağlar.



KUMANDA PANELİ

Dijital tur sayacı, başlatma ve durdurma işlevlerini yönetir.

NUMUNE TOPLAMA

Tamburun altındaki tepsi, deney sonrası numunenin alınmasını kolaylaştırır.



Tambur kapağı ve bağlantıları




Numune toplama tepsisi ve alt gövde

LT-M0075

Micum Deneyi ve M40 / M10 İndeksleri

Kokun mekanik dayanımı • Kontrollü tamburlama • Eleme ve tartma

Darbe ve Aşınma Etkisi



25 dev/dak

TAMBUR DÖNÜŞ HIZI

Numune Türü

Kok, >20 mm

Micum Deneyi

100 tur


Dijital Sayaç

Program sonunda duruş

Micum deneyinde hazırlanan kok numunesi 100 tambur devri boyunca hareket eder. Deney sonrasında numune elenir ve fraksiyonlar tartılır. M40 ve M10, parçalanma ve aşınma davranışını kütle oranlarıyla gösterir.

M40


40 mm elek

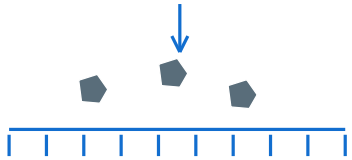

40 mm eleğin üzerinde kalan kütlenin oranı (%).

M10

10 mm elek



10 mm elekten geçen ince malzemenin kütle oranı (%).

Teknik Veriler ve Deney Akışı

LT-M0075 • Tambur, dijital sayaç, redüktörlü motor ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-M0075
ISO Referans	ISO 556:2020
TS Referans	TS 1611 (Mart 1986)
Numune Türü / Boyutu	Kok / >20 mm
Nominal Tambur Hacmi	780 L
Tambur İç Ölçüleri	Ø100 × 100 cm
Tambur Dönüş Hızı	25 dev/dakika
Tur Sayısı Kontrolü	Dijital saya tan ayarlanabilir
Otomatik Durdurma	Ayarlanan tur sayısında
Motor Gücü	1,5 HP
Motor Devri	1400 dev/dakika
Tahrik Sistemi	Redüktörlü
Yaklaşık Ağırlık	950 kg
Elektrik Beslemesi	380 V, 50-60 Hz, 3 faz

Deneyin Yürütülmesi

01

Numuneyi Haz rla

Deney yöntemine uygun kok numunesini hazırla.

02

Yükle ve Ayarla

Tamburu doldur; kapağı kapat ve tur sayısını seç.

03

Tamburla

Sistemi başlat; sayaç program sonunda durdurur.

04

Ele ve Tart

Numuneyi al, fraksiyonlara ayır ve indeksleri hesapla.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/micum-tamburu/